

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号



有効期限: 2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

東京電機産業株式会社

■ 関東エリア	【TEL】 03-3481-1111	■ 新潟エリア	【TEL】 025-244-6151
本社	【TEL】 045-576-0025	新潟支店	【TEL】 025-543-9633
横浜支店	【TEL】 0436-42-8333	■ 上越営業所	
千葉支店	【TEL】 028-636-6440	■ 中部エリア	
宇都宮支店	【TEL】 048-530-2200	四日市支店	【TEL】 059-353-3151
北関東支店	【TEL】 0263-26-1811	■ 関西エリア	
松本営業所	【TEL】 0479-23-3381	関西支店	【TEL】 06-6385-1102
調子営業所	【TEL】 027-326-1500	岡山営業所	【TEL】 086-474-5090
高崎営業所	【TEL】 048-669-1511	京滋営業所	【TEL】 077-501-2111
さいたま営業所		福知山営業所	【TEL】 0773-52-1160

TY720

(型番コード 02012800)

デジタルマルチメータ
横河計測

販売価格

15,200円

(メーカー定価 61,000円)



2700

(型番コード 51053300)

デジタルマルチメータ
ケースレー

販売価格

130,000円

(メーカー定価 196,000円)



3283

(型番コード 03053100)

クランプオンリークハイテスタ
日置電機

販売価格

25,000円

(メーカー定価 56,300円)



DSOX2012A

(型番コード 10153600)


デジタルストレージ
オシロスコープ

キーサイト・テクノロジー

販売価格

73,000円

(メーカー定価 227,569円)

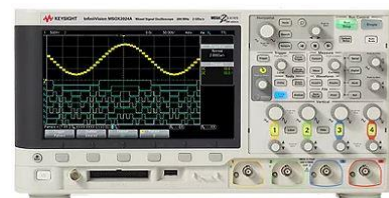

8826


(型番コード 25038600)

メモリハイコーダ
日置電機

販売価格

300,000円

(メーカー定価 3,016,000円)

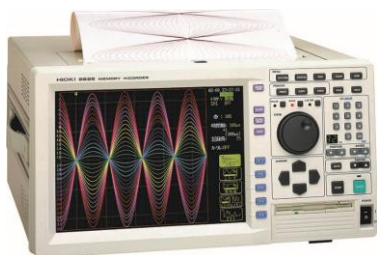

7473

(型番コード 28017900)

超高電圧交流耐圧試験器
計測技術研究所

販売価格

380,000円

(メーカー定価 1,609,000円)



PWR400L

(型番コード 27056600)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

34,000円

(メーカー定価 132,300円)



E3642A

(型番コード 27059600)

直流安定化電源
キーサイト・テクノロジー

販売価格

30,000円

(メーカー定価 172,604円)



ASP-19

(型番コード 51178100)

顔認証・非接触
体温検知システム

AHA

販売価格

96,200円

(メーカー定価 343,000円)



UV16

(型番コード 50042500)

チャージアンプ2CH
リオン

販売価格

70,000円

(メーカー定価 185,000円)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタルマルチメータ	横河計測	TY720	02012800	なし	15,200	61,000	ハンディマルチメータ最大表示:50000, 直流電圧レンジ:50mV~1000V,交流電圧レンジ:50mV~1000V, 最小分解能:0.001mV,直流電流レンジ:500μA~10A, 交流電流レンジ:500μA~10A,最小分解能:0.01μA, 抵抗レンジ:500Ω~50MΩ,最小分解能:0.01Ω, 静電容量レンジ:5nF~50mF,周波数カウンタ:2,000Hz~99.99kHz, 導通チェック,ダイオードテスト,ローパワー抵抗測定,単3乾電池×4
デジタルハイテスタ	日置電機	3239-01	02008000	1カ月	31,000	109,800	最大表示桁数:199999(5桁),DCV:199.999mV~1000.00V(5レンジ), ACV:199.999mV~750.00V(4レンジ),DCI:199.999m/1999.99mA, ACI:199.999m/1999.99mA,周波数:99.9999Hz~300.000kHz(5レンジ), 抵抗(2端子):199.999Ω~100.000MΩ(7レンジ), 抵抗(4端子):199.999Ω~1999.99kΩ(5レンジ),RS232C,GPIB
デジタル・マルチメータ 5.1/2	テクトロニクス	DMM4020	02015700	なし	33,000	113,200	199999,DCV:200mV~1000V,ACV:200mV~750V, 最小分解能:1μV,DCI:200μA~10A,最小分解能:1nA, ACI:20mA~10A,最小分解能:0.1μA,抵抗:200Ω~100MΩ, 最小分解能:0.001Ω,RS232C(RS232-USBアダプタ付属), 寸法:217(W)×88(H)×297(D)mm,質量:2.1kg
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジ	34401A	02001600	なし	47,800	166,943	1199999,DCV・I,ACV・I,Ω,GPIB付,RS232C付, 1000Vの最大入力,1000回/秒の高速測定,10種類の測定機能 内部メモリ(最大512迄の測定データストア付)
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジ	34411A	02009000	なし	150,000	289,162	1199999,DCV・I,ACV・I,Ω,周期,周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁]) (1,000回/秒[6.5桁]),(50,000回/秒[4.5桁]) LAN,USB,GPIB 1/F
デジタルマルチメータ	ケースレー	2700	51053300	なし	130,000	196,000	多チャンネルDMM,最大80ch差動入力(本体単独では1ch),6.5桁, 22bit分解能,GPIB・RS232Cインタフェース標準装備,
デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	02010200	なし	15,000	65,800	本体87-5,Op.コンボキット 本体仕様:DCV600mV~1000V(5レンジ),精度0.05%,ACV600mV~1000V(5レンジ),精度0.7%,DCI600μA~10A(6レンジ),精度0.2%, ACI600μA~10A(6レンジ),精度1.0%,温度-200~1090°C,精度1.0%, 他抵抗,静電容量,周波数測定,コンボキット・テストリードTL224(赤黒各1), テスト棒TP38(赤黒各1),ブランド型ワニグチクリップAC220(赤黒各1), 磁石式ハンガー(TPAK),ソフトキャリングケース
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	1カ月	92,000	420,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz), 最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率, 電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op.9661(クランプセンサAC500A)×2, 9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード),9722(接続コード), 9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB), 9745(ラインモニタ・ビューワ)
デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ							
パワーアナライザ	日置電機	3390	03119900	1カ月	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線, 入力チャンネル数:絶縁4チャンネル(電圧,電流各4チャンネル), 測定レンジ:電圧レンジ(15,000V~1500.0V), 電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ時]) 周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率, 電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定ノイズ測定, 外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード, Op.9793(モータ解析&D/A出力),9438-50(電圧コード)×4, 9243(グラブークリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル)
パワーアナライザ	日置電機	3390	03134700	1カ月	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線, 入力チャンネル数:絶縁4チャンネル(電圧,電流各4チャンネル), 測定レンジ:電圧レンジ(15,000V~1500.0V), 電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ時]) 周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数, 効率,電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率, 高調波測定ノイズ測定, 外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード, Op.9793(モータ解析&D/A出力),L9438-50(電圧コード)×4, 9243(グラブークリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル) ※注意:PCカード(9727,9728,9729等)は別途用意ください

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ							
パワーハイテスタ	日置電機	3193	03054700	なし	248,000	1,247,000	電流直接入力タイプ 電圧測定レンジ:6V~1kV,電流測定レンジ:200mA~50A, 測定周波数範囲:DC及び、0.5Hz~1MHz, FDD/GPIB/RS232C標準装備, Op.9600(AC/DC直接入力ユニット)×3 9603(外部信号入力ユニット),9604(プリンタ), ※直接入力タイプのため、クランプ入力不可。
パワーメータ	日置電機	PW3336-03	03154100	1ヵ月	154,400	570,000	2chモデル,測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,AC/DC:1000V, 65A迄の機器を直接入力で測定可能(別途電流センサ使用で最大AC5000A測定可能), 測定レンジ:電圧レンジ:15/30/60/150/300/600/1000V, 電流レンジ:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50A,周波数帯域DC,0.1H~100kHz, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率, 電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定など, D/A出力,通信インタフェース:LAN,GPIB,RS232C,外部センサ入力 端子装備 IEC61000-4-7に対応,複数台同期制御可能(最大8台) ※クランプセンサは付属していません。別途必要です。
パワーメータ	日置電機	PW3337-03	03147700	1ヵ月	155,000	649,000	3chモデル,測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相線,AC/DC:1000V, 65A迄の機器を直接入力で測定可能(別途電流センサ使用で最大AC5000A測定可能),測定レンジ:電圧レンジ:15/30/60/150/300/600/1000V, 電流レンジ:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50A,周波数帯域DC,0.1H~100kHz, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率, 電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定など, D/A出力,通信インタフェース:LAN,GPIB,RS232C,外部センサ入力端子装 備,IEC61000-4-7に対応,複数台同期制御可能(最大8台) ※クランプセンサは付属していません。別途必要です。
パワーマルチメータ	エヌエフ回路設計ブロック	2721	01006800	1ヵ月	370,000	1,760,000	単相2線,三相3線,4線,測定項目:V・A・有効電力・皮相電力・無効電力・ 力率・位相・積算,測定範囲:10Hz~20kHz,表示桁:5桁,ACV:1~640V, ACI:0.04~24A
デジタルパワーメータ	菊水電子工業	KPM1000	03158100	1ヵ月	46,000	214,500	デジタルパワーメータ,1ch,単相2線,測定定格電圧:300Vrms, 測定定格電流:20arms,電圧レンジ:150V/300V, 電流レンジ:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5/10/20A, 電力レンジ:250m/1.5/3/6/7.5/15/30/60/75/150/300/600/ 750/1.5k/3k/6kW, 基本精度:電圧・電流・電力:±0.1%rdg,±0.1%rdg,(45~66Hz), 測定項目:電圧,電流,周波数,有効電力など17項目,RS232C,USB, Op.USB,OT02KPM(マルチアウトレット),TL40(テストリード)
クランプ電力計							
クランプオンパワーテスタ	日置電機	3168-98	03123600	1ヵ月	48,000	120,000	クランプオンパワーテスタ:3168(本体)+9298(100Aセンサ,φ15mm)セット, 単相2線~三相3線,測定項目:電圧・電流・有効電力,有効電力量, 測定レンジ:5A~500A/1kW(単相2線)~200kW(三相3線), 電源:AC100~240V(測定ラインから供給), 標準付属品:(9298[クランプセンサ]×2,9727[PCカード],9348[ケース])
クランプオンパワーロガー	日置電機	PW3360-11	03147400	1ヵ月	57,000	273,000	クランプオンパワーロガー, 測定ライン:50/60Hz,単相2線:(1回路/2回路/3回路), 単相3線:(1回路)三相3線/三相4線:(1回路),電流のみ, 測定項目:電圧/電流実行値,電流基本波値,電流基本波位相角,周波数, 電圧波形ピーク,電流波形ピーク,有効/無効/皮相電力,力率,有効/無効電力, デマンド量,パルス入力,高調波測定, 電圧レンジ:600V, 電流レンジ:AC500.00mA~5.0000kA(使用するセンサにより異なる), AC50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ), 電力レンジ:300.00W~9.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによ る), データ記録:SDカード(別途要)/内部メモリリアルタイム保存, インタフェース:SDカード,LAN,USB2.0, Op.9661(クランプセンサ500A)×3,PW9002(バッテリーとカバーのセット), C1005(携帯用ケース) SDメモ리카ードは付属していません
クランプ電流計(実効値測定)							
クランプオンリークハイテスタ	日置電機	3283	03053100	1ヵ月	25,000	56,300	クランプオンリークハイテスタ,交流電流レンジ:10.00mA~200.0A,5レンジ, 周波数レンジ:100.0Hz/1000Hz,測定可能導体径:φ40mm以下, 電源:ACまたは乾電池×1,最大使用回路電圧:AC300Vrms(絶縁導体), Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7290	03163300	1ヵ月	26,000	110,100	CT7000シリーズ用ディスプレイユニット,CT7000シリーズに電源供給, 信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS, PEAK,Hz,オートレンジ機能,起動時ゼロリセット,解析表示,フィルタ,出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT7636	03173900	1ヵ月	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3290-10	03114100	1カ月	16,000	79,300	クランプオンAC/DCハイテスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,積算値出力:DC1Vf.s,移動率測定, 電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
3169/3196/8800用クランプセンサ	日置電機	9694	03087500	1カ月	9,000	20,000	クランプオンセンサ,AC5A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,3m,絶縁BNC, CT二次側測定にも対応した5Aタイプ
AC/DCカレントセンサ	日置電機	9709	03098800	1カ月	45,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 500A,DC~100kHz,φ36mm以下
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	1カ月	46,000	180,000	カレントプローブ,定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A, 使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ20mm以下, ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC1000A	日置電機	CT6846-05	03167800	1カ月	70,000	220,000	カレントプローブ,(パワーアナライザPW6001と組合わせて使用), 定格電流:AC/DC1000A,最大入力電流:1200Arms, 周波数特性:DC~20kHz,出力電圧:2mV/A,使用温度範囲:-40°C~+85°C, 測定可能導体径:φ50mm以下,ケーブル長:10m,12pin端子
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	03122400	1カ月	40,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A, 使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6865-05	03157300	1カ月	58,000	200,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 1000A,DC~20kHz,φ36mm以下, PW6001用,12pin端子
AC/DCカレントセンサ	日置電機	XK162	03158700	1カ月	220,000	600,000	AC/DC電流センサ,定格一次電流:AC/DC2000A,出力電圧:2V/2000A, 最大入力電流:3000A,出力抵抗:50Ω(±5%),測定可能導体径:φ74mm以下, ケーブル長:3m
ミリオームメータ/バッテリーテスタ							
バッテリーハイテスタ	日置電機	3554	15021600	1カ月	48,000	200,000	(バッテリー容量の目安:中~大)UPS用蓄電池~大型鉛蓄電池, 交流4端子法,抵抗レンジ:3.100mΩ/31.00mΩ/310.0mΩ/3.100Ω, 電圧レンジ:6.000V/60.00V,電源:電池のみ,単3アルカリ電池×8 (連続約10時間),9465-10(ピン形リード)付属,USBインタフェース (USBケーブル付属),(別途9460リード使用時は温度測定可能)
抵抗計	日置電機	RM3548	15028200	1カ月	24,000	130,000	ポータブル抵抗計,直流4端子法, 抵抗測定レンジ:3mΩ(最大表示:3.5000mΩ,分解能:0.1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示:3.5000MΩ,分解能:100Ω), 10切替,基本精度:±0.02%rdg,±0.007%f.s., 測定電流:DC1A(3mΩレンジ時)~DC500mA(3MΩレンジ時), 開放端子電圧:DC5.5Vmax,温度測定:-10.0~99.9°C, 基本精度:±0.50°C(温度センサ Z2002との組合せ精度), メモリ個数:最大1000個(マニュアル/オート),最大6000個(インターバル), インターバル:0.2~10.0s(0.2sステップ), メモリデータの取得:USBマスタストレージ, 電源:単3形アルカリ乾電池×8
LCRメータ/インピーダンスアナライザ							
LCRメータ	日置電機	IM3533	15031400	1カ月	86,000	349,000	測定項目:Z,Y,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q, D(tanδ),Rdc(直流抵抗),N,M,T,測定レンジ100mΩ~100MΩ,10レンジ (全てのパラメータはZで規定),測定周波数範囲:1mHz~200kHz(1mHz~10Hz ステップ),測定電圧:5mV~5V,測定時間:2ms,I/F:EXT I/O (ハンドラ),USB,USBメモリ ※テストフィクスチャは別途必要です
リレー試験器							
リレー試験器	エヌエフ回路設計ブロック	RX4718	27054500	1カ月	664,000	2,640,000	電圧三相保護リレー試験器,電圧三相出力:0~40/125/250V, 電流出力:0.2A/0.8A/0.2Amax,出力周波数:50Hz/60Hz/内部可変周波数, (10Hz~200Hz),外部同期ライン同期,4705A/4706・TPR33N/TPR303 と同期・同時急変可能,周波数・位相・振幅を自動スイープ, GPIB/RS232Cインタフェース,チャタリング機能, 振幅調整電流位相反転機能,サーチスイープ機能

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
デジタルストレージオシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	DSOX2012A	10153600	なし	73,000	227,569	2ch,100MHz,2GSa/s,メモリ長:100kポイント,垂直分解能:8bit,波形更新速度:50,000波形/秒,8.5インチディスプレイ,I/F:USB2.0,N2862BまたはN2841A(150MHz:10:1パッシブプローブ)×2付属
デジタルストレージオシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	DSOX3054T	10140800	なし	473,000	1,712,906	4ch,500MHz,5GS/s(2ch),2.5GS/s(4ch),メモリ長:4Mポイント,垂直分解能:8Bit,立上り時間:≤700ps,波形更新速度:1,000,000波形/s,8.5" WVGAディスプレイ,I/F:USB2.0,N2843A(500MHz:10:1パッシブ・プローブ)×4付属,質量:4.0kg
2000/3000シリーズ用 GPIBモジュール	キーサイト・テクノロジー	DSOXGPIB	06047200	なし	20,000	78,376	MSOX/DSOX2000,3000シリーズ用GPIBモジュール
プローブアンプ	キーサイト・テクノロジー	N7001A	06058200	なし	554,000	1,735,406	13GHzInfiniiMax III プローブアンプ,Infiniium9000X/QおよびVシリーズオシロスコープに直接接続可能(ソフトウェアバージョン5.50以上が必要)
デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	DPO2024B	10126600	なし	130,000	490,000	4ch,200MHz,1GS/s,レコード長:1Mポイント,立上り:2.1ns,波形取込レート:最高5,000波形/秒,コネクタ:TekVPI※BNC(メス),制御I/F:USB,記録メディア:USBメモリ,付属品:TPP0200(200MHz 10:1受動プローブ)×4,※TekVPIプローブ使用時はプローブ電源要
LAN/ビデオ出力ボード	テクトロニクス	DPO2CONN	06053300	なし	18,000	67,300	DPO/MSO2000シリーズ用LAN/ビデオ出力ボード
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO2EMBD	06040400	なし	18,000	71,400	DPO/MSO2000シリーズ用I2C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
航空宇宙通信用シリアル・トリガ/解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AERO	06057700	なし	50,000	218,000	航空宇宙通信用シリアル・トリガ/解析モジュール
CANバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
RS232シリアル・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4COMP	06031300	なし	56,000	227,000	RS232シリアル・トリガ&解析モジュール
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4EMBD	06026300	なし	60,000	227,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3014	10130500	なし	334,000	1,264,000	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ,アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:100MHz,RF周波数:9kHz~100MHz,レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,プローブ:TPP0250×4付属,寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
車載用シリアル・トリガ/解析モジュール	テクトロニクス	MDO3AUTO	06053100	なし	40,000	157,000	車載用シリアル・トリガ/解析モジュール(CAN/LIN)※MDO3000シリーズ専用
拡張RF・パワー・レベル・トリガモジュール	テクトロニクス	MDO4TRIG	06049500	なし	98,000	204,000	MDO4000シリーズ用拡張RF・パワー・レベル・トリガ・モジュール
ミックスド・シグナル・オシロスコープ	テクトロニクス	MSO2024	10097400	なし	111,000	668,000	4ch+ロジック16ch,200MHz,1GS/s,レコード長:1MW,コネクタ:TekVPI※BNC(メス),制御I/F:USB,記録メディア:USBメモリ,付属品:P2221(10:1プローブ)×4,P6316(ロジックプローブ),※TekVPIプローブ使用時はプローブ電源要
ミックスドシグナルオシロスコープ	テクトロニクス	MSO58	10168400	なし	1,834,000	6,953,000	8ch,周波数帯域幅:2GHz,サンプルレート:6.25GS/s,分解能:12ビット(最高16ビット(HighResモード)),波形込みレート:500,000波形/s,レコード長:62.5Mポイント,15.6インチフルHD液晶モニター,タッチパネル,OS:LINUX,受動プローブTPP1000×8本付属,TLP058(06062800)使用でロジック信号測定可能,Op.DJA(アドバンスド・ジッタ&アイ解析機能),WIN(WindowsSSD),

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS1012B	10084400	なし	54,000	198,000	2ch,100MHz,1GS/s,レコード長:2.5kW コネクタ:BNC(メス) 制御/F:USB,記録メディア:USB 付属品:P2220(10:1プローブ)×2
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	なし	87,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW, コネクタ:BNC(メス), 制御/F:USB,記録メディア:USB(媒体は付属していません), TPP0201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm, 質量:2.0kg
カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3032B	10043000	なし	200,000	675,000	2ch,300MHz,2.5GS/s,レコード長:10kW コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス) 制御/F:LAN,記録メディア:FD 付属品:P6139A(10:1プローブ)×2
TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	テクトロニクス	TPSBAT	06019300	なし	29,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャー)
20GHz・2CH・TDRサンプリングモジュール	テクトロニクス	80E04	10052700	なし	970,000	3,532,000	TDRサンプリング・モジュール 2ch,周波数帯域:20GHz,立ち上がり時間:17.5ps,
サンプリングオシロスコープ							
ICONNECT Sパラメータ	テクトロニクス	80SSPAR	10084800	なし	480,000	1,350,000	ICONnect MeasureXtractorシグナル・インテリジェンティ TDR/Sパラメータ・ソフトウェア
1.5GHz差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	1130A	06036600	なし	167,000	567,138	10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz 入力抵抗:50kΩ / 0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V コネクタ:O340:O371 AutoProbe ※プローブヘッド要
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
3.5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1131A	06029800	なし	180,000	709,345	10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:50kΩ / 0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1132A	06028200	なし	226,000	872,170	10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~5GHz 入力抵抗:50kΩ / 0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1132B	06066200	なし	309,000	1,203,578	10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~5GHz 入力抵抗:50kΩ / 0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
10GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1168A	06034200	なし	432,000	1,677,171	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~10GHz 入力抵抗:50kΩ / 0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
差動ブラウザキット	キーサイト・テクノロジー	E2675B	06056300	なし	73,000	305,542	差動ブラウザ式プローブヘッド,6GHz
シングルエンドブラウザプローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	E2676A	06028800	なし	42,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz
54850シリーズ用・ハイインピーダンスアダプタ	キーサイト・テクノロジー	E2697A	06022100	なし	87,000	515,803	プローブインタフェース変換アダプタ,DC~500MHz コネクタ:BNC(メス)※入力(プローブ),AutoProbe※出力(オシロ) 付属品:10073C又は10073D(10:1バッシブプローブ) ※BNCの入力抵抗は1MΩのみ対応
差動TDR/TDTプローブ・キット	キーサイト・テクノロジー	N1021B	06047400	なし	272,000	920,578	差動TDRプローブ・キット, 18GHz,インピーダンス:100Ω,チップのピッチ間隔:0.5mm~2.54mm,
HDMIテストポイントアクセスアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N1080B	06051400	なし	180,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ Op.H05(レセプタクル・コネクタ),

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
1.5GHzアクティブ差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2750A	06057400	なし	120,000	526,318	InfiniiMode1.5GHzアクティブ差動プローブ、DC~1.5GHz、減衰比:2:1または10:1(切換可能)、DCオフセットレンジ:±15V、最大入力電圧:30VDC+ピークAC、ダイナミックレンジ:±5Vまたは10Vpp(10:1)/±1Vまたは2Vpp(2:1)、差動入力抵抗:200kΩ、コモン・モード入力抵抗:50kΩ、
6GHzアクティブ差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2752A	06064700	なし	256,000	857,514	InfiniiMode6GHzアクティブ差動プローブ、DC~6GHz、減衰比:2:1または10:1(切換可能)、DCオフセットレンジ:±15V、最大入力電圧:30VDC+ピークAC、ダイナミックレンジ:±5Vまたは10Vpp(10:1)/±1Vまたは2Vpp(2:1)、差動入力抵抗:200kΩ、コモン・モード入力抵抗:50kΩ、
100MHz電流プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2783B	06054400	なし	182,000	763,141	DC~100MHz、30Aまたは50A(パルス)、最小電流:5mA、測定レンジ:0.1V/A、ノイズ:2.5mArms、クランプ内径:φ5mm、コネクタ:BNC(オス)、センサ・ケーブル長:1.5m、Op.N2779A(プローブ電源)
800MHz差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2793A	06065200	なし	129,000	434,421	800MHz 10:1差動プローブ
1GHzアクティブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2795A	06044000	なし	53,000	205,601	1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ、減衰比10:1、入力抵抗:1MΩ、入力容量:1pf、
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2801A	06043700	なし	280,000	3,068,804	InfiniiMax III プローブ・アンプ、DC~20GHz、立ち上がり/立ち下り時間:21.7ps、DC減衰比:6:1、入力電圧範囲:1.6Vpp、オフセット:±16V、※プローブヘッド要
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2802A	06048800	なし	969,000	3,456,615	InfiniiMax III プローブ・アンプ、DC~25GHz、立ち上がり/立ち下り時間:17.4ps、DC減衰比:6:1、入力電圧範囲:1.6Vpp、オフセット:±16V、※プローブヘッド要
30GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2803A	06064900	なし	1,410,000	4,978,576	InfiniiMax III プローブ・アンプ、DC~30GHz、Tr=14.3ps、DC減衰比:6:1、入力電圧範囲:1.6Vpp、オフセット・レンジ:±16Vpp、Op.N5446A(帯域アップグレード16GHz⇒30GHz)、※プローブヘッド要
30GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2803A	06064300	なし	1,050,000	4,057,125	InfiniiMax III プローブ・アンプ、DC~30GHz、Tr=14.3ps、DC減衰比:6:1、入力電圧範囲:1.6Vpp、オフセット・レンジ:±16Vpp、※プローブヘッド要
差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2819A	06070100	なし	104,000	455,556	周波数帯域:800MHz、差動プローブ、10:1、差動:±15V、コモンモード:±30V、AutoProbeインタフェース、
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2874A	06072600	なし	21,000	87,948	N2870Aシリーズ パッシブプローブ、周波数帯域:1.5GHz、減衰比:10:1、
AC/DC電流プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2893A	06056900	なし	214,000	888,900	DC~100MHz、立ち上がり:7ns以下、最大電流:15Apeak/15ADC/10Arms、最大ピーク電流:30Apeak、出力電圧比:0.1V/A、ノイズ:2.5mArms、測定可能な導体の直径:5mm、ケーブル長:約1.5m、AutoProbeインタフェース、
ZIFプローブ・ヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5439A	06044500	なし	138,000	469,669	InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド
プローブ延長ケーブル	キーサイト・テクノロジー	N5450B	06052400	なし	73,000	283,326	InfiniiMax極限温度延長ケーブル
10GBASE-Tトランスミッタ・テストフィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	U7237A	06049800	なし	254,000	961,678	10GBASE-Tコンフォーマンス・アプリケーション用の10GBASE-Tトランスミッタ電気テスト・フィクスチャ
デスクュー・フィクスチャ	テクトロニクス	067-1586-01	06057800	なし	128,000	475,000	デスクュー・フィクスチャ(P7380,P7360,P7313用)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
カレントプローブ用アンプ	テクトロニクス	AM503B	06007900	なし	149,000	428,000	A63xxシリーズ用電源 コネクタ:BNC(メス) 構成品:TM502A(パワーモジュール) 付属品:BNCケーブル,50Ωフィードスルー
高電流 トランスフォーマ	テクトロニクス	CT4	06840000	なし	198,000	751,500	高電流トランスフォーマ.最大入力電流2000App(1kHz以下), 0.5Hz~20MHz.被測定導体径:φ3.8mm, Op.015-0190-00(DC/バックিংコイル)
1GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6243	06010600	なし	106,000	405,700	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF.ダイナミックレンジ:±8V コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
1.5GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6245	06011000	なし	162,000	579,100	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF.ダイナミックレンジ:±8V.オフセット:±10V コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
差動ロジックプローブ	テクトロニクス	P6780	06046000	なし	418,000	1,289,000	差動ロジック・プローブ 形状:ボッドレット.チャネル数:17ch.周波数帯域:2.5GHz. 入力抵抗:20kΩ±1%.容量:0.5pF.最大動作電圧:-2.5Vから+5V, 最大入力電圧:±15V.最小電圧スイング:300mVpp, 最小パルス検出幅:400ps.ロジック・スレッショルド・レンジ:-2V~+4.5V, ケーブル長:1m
50Ω TDRプローブ	テクトロニクス	P8018	06017700	なし	142,000	508,000	50Ω TDRモジュール,DC~25GHz CSA8000/B専用 ケーブル長:1.0m
TGAハイインピーダンス バッファアンプ	テクトロニクス	TGA1MEG	06043200	なし	92,000	345,800	プローブインタフェース変換アダプタ.周波数帯域:DC~500MHz, 入力側コネクタ:TekProbe II(プローブ側).出力側コネクタ:TekConnect (オシロ側).付属品:P6139B(10:1バッシブプローブ) ※TekProbe IIの入力抵抗は1MΩのみ対応
電流プローブ	テクトロニクス	TCP0030A	06048900	なし	253,000	903,000	DC~120MHz,30ARMS,50A(パルス).最小電流:1mA ノイズ:75μArms.クランプ内径:φ5.0mm, コネクタ:TekVPI
AC/DC電流プローブ	テクトロニクス	TCP312A	06070700	なし	198,000	755,900	DC~100MHz,30A(60kHz以下)または50A(パルス).最小電流:1mA, 測定レンジ:1A/V, ノイズ:250μArms.クランプ内径:φ5.0mm, コネクタ:BNC(メス) 構成品:TCPA300(プローブ電源),
500MHz差動プローブ	テクトロニクス	TDP0500	06030900	なし	184,000	657,500	5:1/50:1差動.500MHz 入力抵抗:1MΩ/1pF.ダイナミックレンジ:±4.25V※5:1/±42V※50:1 オフセット:±42V コネクタ:TekVPI 付属品:プローブチップ各種
USB2.0テストフィクスチャ	テクトロニクス	TDSUSBF	06030800	なし	94,000	330,000	USB2.0テストフィクスチャ(Type3).ACアダプタ付属せず(USB供給), CD:060164/060261とはケーブル数変更
ディスプレイポートプラグ アダプタ	テクトロニクス	TF-MINI- DP-TPA- PT	06055600	なし	170,000	638,000	Mini Display Portプラグ・アダプタ+AUXケーブル
10GBASE-Tイーサネット テストフィクスチャ	テクトロニクス	TF-XGBT	06071700	なし	294,000	879,000	イーサネット用テストフィクスチャ, 2.5/5/10GBASE-T対応,
受動プローブ	テクトロニクス	TPP0500B	06071100	なし	28,000	108,800	受動プローブ:500MHz帯域,10:1,
800MHz高電圧プローブ	テクトロニクス	TPP0850	06061400	なし	65,000	231,100	50:1高電圧バッシブ,DC~800MHz, 入力抵抗:40MΩ/1.8pF.入力電圧:1000VrmsCAT II(25kV), ケーブル長:1.3m, MSO/DPO5000シリーズ、およびMSO/DPO4000Bシリーズオシロ用,
受動プローブ	テクトロニクス	TPP1000	06071000	なし	45,000	170,200	受動プローブ:1GHz帯域,10:1,
差動プローブ	テレデザイン・レク ロイ・ジャパン	D420-A- PB2	06071400	なし	310,000	1,100,000	差動プローブ.周波数帯域:4GHz, ダイナミックレンジ:±2.5V.オフセットレンジ:±3V.コモンモード:±4V, 入力インピーダンス(差動):200kΩ.非破壊入力電圧:±20V,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
100MHz差動アンプ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	DA1855A	06055800	なし	356,000	1,100,000	高精度差動アンプ。周波数帯域:DC~100MHz。減衰率:1.10:1。 出カインピーダンス:50Ω。最大出力電圧:±0.5V。 入力抵抗:1MΩ又は100MΩ。入力容量:20pF。 寸法:7.29(H)×2.12(W)×23.2(D)cm。重量:2.15Kg。
高圧プローブ1000:1	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	PPE6KV	06062500	なし	115,000	160,000	高圧プローブ。耐圧6kV。1000:1。400MHz帯域。50MΩ
10GBASE-Tテスト・フィクスチャ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	TF-10GBASE-T	06069100	なし	141,000	470,000	10GBASE-T コンプライアンステスト用フィクスチャ
差動プローブ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	ZD200	06069700	なし	71,000	280,000	差動プローブ。周波数帯域:200MHz。減衰率10:1。 コモンモード入力範囲:±60V。差動モード入力範囲:±20V。 入力抵抗(差動):1MΩ。
電流プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZC20B	06067000	なし	190,000	633,000	電流プローブ。周波数帯域:100MHz。最大電流:30A(RMS)
4.5GHz差動プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZD40	06058900	なし	140,000	959,000	差動アクティブプローブ。帯域幅4.5GHz 減衰:10:1。入カインピーダンス:1MΩ。入力容量:0.35pF。 ダイナミックレンジ:±5V
電流測定・テストフィクスチャ	ローデシュワルツ	RT-ZF20	06065500	なし	25,000	85,000	電流測定アプリケーション用デスクュー・フィクスチャ
200MHz高電圧差動プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZHD16	06066900	なし	89,000	293,000	高電圧プローブ。200MHz。1500V。1000V(CAT III)。 アクティブ。差動。減衰比50:1/500:1。 入カインピーダンス:10MΩ/2pF。
クランプオンプローブ	日置電機	3274	03090800	1カ月	60,000	270,000	DC~10MHz。150Arms(100Hz以下)または300A(パルス) 測定レンジ:0.01V/A。ノイズ:25mArms。クランプ内径:φ20mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3275	03100700	1カ月	78,000	320,000	DC~2MHz。500Arms(400Hz以下)または700A(パルス) 測定レンジ:0.01V/A。ノイズ:25mArms。クランプ内径:φ20mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3276	03105700	1カ月	68,000	280,000	DC~100MHz。30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A。ノイズ:2.5mArms。クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
ロゴスキーコイル	PEM	CWT MINIHF 30	06060300	なし	96,000	240,000	ロゴスキーコイル オーダー型番:CWT MiniHF 30/B/1/100/5 電源オプションB(アルカリ単3電池)。ケーブル長1m。コイル長100mm。耐圧5kV。 周波数範囲1.5Hz~30MHz。温度範囲-20°C~100°C。 感度1.0mV/A。ピーク電流6KA。ホールド電圧変化1.5%/ms。
光電圧プローブ	精工技研	ES-2015	06068900	なし	1,970,000	5,200,000	光電圧プローブ Op.C05-D1-A:コントロールラ
アイソレータ							
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	1,022,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~500MHz。差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m
ISOBE5600/バッテリー充電器	HBM	BAT/CHAR (2)	06055500	なし	52,000	128,000	ISOBE5600/TRAN付属バッテリー用充電器 バッテリー2個充電可能
FFTアナライザ							
ポータブルFFTアナライザ 2CH	小野測器	CF9200	08014600	なし	600,000	1,880,000	2ch。周波数レンジ:100mHz~100kHz。タッチパネル式。 測定電圧:1mVrms~31.62Vrms。ダイナミックレンジ:120dB以上。TFT:10.4型 ACアダプタリチウムイオンバッテリー×2標準装備 SD/SDHCカードスロット。Op.CF0971(1CH信号出力モジュール)
ポータブルFFTアナライザ 4CH	小野測器	CF9400	08015700	なし	850,000	2,700,000	4ch。周波数レンジ:100mHz~100kHz。各CH常時絶縁。入カコネクタBNC。 絶対最大入力電圧AC70Vrms。入力電圧レンジ1Vrms。31.6Vrms(2レンジ)。 A/D変換器24bit。ダイナミックレンジ120dB以上。 電源AC100または付属バッテリー。 OP.CF0942(Logスweep/加振制御)。CF0971信号出力モジュール1CH

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
FFTアナライザ							
ポータブルFFTアナライザ 4CH	小野測器	CF9400	08014400	なし	850,000	2,770,000	4ch,周波数レンジ:100mHz~100kHz,各CH常時絶縁,入力コネクタBNC,絶対最大入力電圧AC70Vrms,入力電圧レンジ1Vrms,31.6Vrms(2レンジ),A/D変換器24bit,ダイナミックレンジ120db以上,電源AC100または付属バッテリー,Op.CF0922トラッキング解析機能,CF0971信号出力モジュール1ch,
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3204	08019100	1カ月	900,000	1,880,000	DS3200 4chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット,OP:DS0321AFFT解析機能,DS0322トラッキング解析機能,DS0323 1/1・1/3リアルタイムオクターブ解析機能,DS0350ルーティング機能,DS0392A筐体間接続I/F,周波数レンジDC~40kHz,入力電圧レンジ-40~+20dB,ダイナミックレンジ110db以上,A/D変換24bit,対応OS:Windows7/10(64Bit版),CPU:Corei7以上,メモリ:8GB以上
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3216	08017800	1カ月	1,800,000	4,670,000	DS3200 16chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット,OP:DS0321AFFT解析機能,DS0322トラッキング解析機能,DS0350ルーティング機能,DS0364 4ch入力ユニット×3,DS0371 1ch信号出力モジュール,大型ACアダプタ&電源コード,DS0392A 筐体間接続インターフェース,周波数レンジDC~40kHz,入力電圧レンジ-40~+20db,ダイナミックレンジ110db以上,A/D変換24bit
波形測定器(その他)							
GPIO-LANアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N4865A	06048100	なし	36,000	130,780	7000/9000シリーズ・オシロスコープ用GPIO-LANインタフェース・モジュール,付属品:GPIO-LANインタフェース・モジュール,USB電源ケーブル,イーサネット・クロスオーバーケーブル,ユーザガイド(電子版),寸法:18.92(D)×14.15(W)×3.86(H)mm,質量:1.4kg
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8808-50	25051500	1カ月	91,000	399,000	アナログ4ch,ロジック8ch(9320-01,9321-01必要),高調波解析機能付,入力:10mV~100V/Div,メモリ:64kword/ch,サンプル:400kS/s,Op.8992(プリンタユニット),9418-15(ACアダプタ),9447(バッテリー),9197(接続コード)×4
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25038600	1カ月	300,000	3,016,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIVメモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時)サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード)9197(接続コード)×32 ※付属コード:9197(耐電圧DC500V,AC500Vrms,ワニ口大)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25053300	1カ月	400,000	2,904,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIVメモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時)サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード)9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8835-01	25043500	1カ月	120,000	592,000	アナログ4ch,ロジック16ch(プローブ必要),入力:10mV~50V/DIVメモリ:1Mword/ch(1ch時4M),サンプル:1MS/s,FDD,PCカードTYPE IIIスロット Op.8936(アナログユニット2ch/1ユニット)×2,9197(入力コード)×4
メモリハイコーダ	日置電機	8842	25041900	1カ月	100,000	1,848,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIVメモリ:500kword/ch(2ch時4M),サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×8,9607(MOユニット),9608(24Mワードメモリ)9197(接続コード)×16,
メモリハイコーダ	日置電機	8842	25060800	1カ月	340,000	1,612,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIVメモリ:500kword/ch(2ch時4M),サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×8,9608(24Mワードメモリ)9198(接続コード)×16,
メモリハイコーダ	日置電機	8847	25061200	1カ月	240,000	1,244,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV,電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/Sメモリ容量:トータル64Mワード,8MW/ch(アナログ8ch時),Op.8966(アナログユニット)×4,9664(HDユニット80GB),9197(接続コード)×8,
メモリハイコーダ	日置電機	8860-50	25066700	1カ月	278,000	1,304,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIVメモリ128Mword/ch(1ch使用時)・16Mword/ch(8ch使用時),サンプル:20MS/s,PCカードスロット×2,Op.8956(アナログユニット)×4,9718-50(HDユニット),L9197(接続コード)×8,9715-51(メモリボード128M),8995(プリンタユニット)
メモリハイコーダ	日置電機	8860-50	25059900	なし	140,000	1,304,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIVメモリ128Mword/ch(1ch使用時)・16Mword/ch(8ch使用時),サンプル:20MS/s,PCカードスロット×2,Op.8956(アナログユニット)×4,9718-50(HDユニット),9197(接続コード)×8,9715-51(メモリボード128M),8995(プリンタユニット)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリアンalogレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリアンalogレコーダ	日置電機	8861-50	25060000	1ヵ月	190,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch (16ch使用時),サンプリング:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-51×2(256Mワードメモリ),9197(接続コード)×16, 8995(A4プリンタユニット)
メモリアンalogレコーダ	日置電機	8861-50	25061800	1ヵ月	780,000	2,850,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時),サンプリング:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(2chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-53×2(2Gワードメモリ),8995(A4プリンタユニット),
メモリアンalogレコーダ	日置電機	8861-50	25067200	1ヵ月	380,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時), サンプリング:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16, 8995(A4プリンタユニット),
メモリアンalogレコーダ	日置電機	MR8740	25066100	1ヵ月	980,000	オープン	ch数:最大54ch(ブロックⅠ:アナログ16スロット:32ch+ブロックⅡ:アナログ11ス ロット:22ch), ブロックⅠ+ブロックⅡ(最大27スロット)の構成, ブロックⅠ:アナログ:16(アナログ32ch,ロジック標準8ch)/アナログ:11+ロジッ ク:3(アナログ26ch,ロジック56ch(ロジック標準8ch+ロジック48ch), ブロックⅡ:アナログ8+ロジック3(アナログ16ch,ロジック56ch(ロジック標準 8ch+ロジック48ch), 測定レンジ:5mV~20V/div,12レンジ,分解能:レンジの1/100(8966使用時), 最大入力電圧:DC400V(8966/8968使用時), 周波数特性:DC~5MHz(8966使用時),メモリ容量:16MW/ch(固定), トータル864MW搭載 測定機能:メモリ(高速記録),FFT,外部記録装置:USB2.0メモリ,LAN ※測定ユニットが別途必要です
メモリアンalogレコーダ	日置電機	MR8847-01	25064300	1ヵ月	380,000	1,668,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプリング:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード,4MW/ch(アナログ16ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×8,9664(HDユニット80GB), 9197(接続コード)×16
メモリアンalogレコーダ	日置電機	MR8847-01	25066600	1ヵ月	380,000	1,668,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプリング:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード,4MW/ch(アナログ16ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×8,9664(HDユニット80GB), L9197(接続コード)×16
ストレインユニット	日置電機	8939	25044100	1ヵ月	80,000	180,000	8826・8835-01・8841・8842用ストレインユニット(2ch/ユニット)
4CHアナログユニット	日置電機	8946	25057400	1ヵ月	68,000	140,000	4chアナログユニット,低圧入力,DC~100kHz帯域, 本体8826/8835-01/8841用
8860/8861用高分解能ユ ニット	日置電機	8957	25055200	1ヵ月	36,000	120,000	8860/8861用高分解能ユニット(2ch,電圧測定)
MR8847/MR8827用電流 ユニット	日置電機	8971	25071800	1ヵ月	40,000	150,000	メモリアンalogレコーダ MR8847A/MR8827/MR8740用電流ユニット, チャンネル数:2ch,オプションの電流センサによる電流測定, 入力端子:センサコネクタ端子
ストレインユニット	日置電機	MR8903	25066000	1ヵ月	76,000	300,000	MR8875用ストレインユニット,ch数:4ch,電圧測定/歪測定(chごと選択可能), 適応変換器:歪ゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ, ブリッジ電圧:2V±0.05V,ゲージ率:2.0
CANユニット	日置電機	MR8904	25064800	1ヵ月	98,000	200,000	MR8875用CANユニット2ポート/ユニット,16bitアナログ信号相当15ch, ロジック信号相当1bit16ch
アナログユニット	日置電機	MR8905	25068000	1ヵ月	30,000	126,000	MR8875用アナログユニット, ch数:2ch,電圧測定 瞬時値/交流実効値の切換え可能, 最大入力電圧:DC1000V,AC700V,周波数特性:DC~100kHz, Op.L4940(接続ケーブル)×2,L4935(ワニグチクリップ)×2
非接触CANセンサ	日置電機	SP7001	03185900	1ヵ月	72,000	194,000	非接触CANFD/CANセンサ, 対象通信速度:CANFD:125kbit/s~3Mbit/s, CAN:125kbit/s~1Mbit/s, 検出対象ケーブル:AVS,AVSSに準拠したケーブル, 外径:φ1.2mm~2.0mm,CAN終端抵抗:60Ω内蔵,信号出力コネクタ Op.SP9200(シグナルプローブ 2本セット)×1

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリーレコーダ/サーマルレコーダ							
非接触CANセンサ	日置電機	SP7001-90	03185800	1カ月	126,000	317,000	SP7001-90セット内容:SP7001(非接触CANFD/CANセンサ)×1, SP7100(CANインタフェース)×1,SP9200(シグナルプローブ 2本セット)×1.対象通信速度:CANFD:125kbit/s~3Mbit/s, CAN:125kbit/s~1Mbit/s, 検出対象ケーブル:AVS,AVSSに準拠したケーブル, 外径:φ1.2mm~2.0mm,CAN終端抵抗:60Ω内蔵, 信号出力コネクタ:D-sub9pin FEMALE,GND端子:バナナ入力端子, 使用温度範囲:-40℃~85℃, 電源:外部電源:DC10~30V 最大定格電力 3VA, Z1008(ACアダプタ):AC100V~240V, Op.Z1008(ACアダプタ),C1013(携帯用ケース)
データロガー/打点記録計							
メモリアイロガー	日置電機	8422-50	51064700	1カ月	80,000	383,000	LAN対応ポータブルデータロガー。絶縁アナログ入力32ch, パルス入力4ch(パルス測定には別途9641要), ロジック入力16ch(別途8993要), 電圧:±100mV~±60V,熱電対:K,E,J,T,N,W,R,S,B型に対応, 5.7型カラーSTN液晶,A/D変換分解能/6ビット, 記録間隔:100ms~1h(但し17ch以上使用時は200ms~) LAN接続で最大512chのリアルタイムデータ収集がPCで可能, Op.9334(ロガーコミュニケーター),9642(LANケーブル), ※測定温度抵抗体(Pt100,JPt100)は使用できません。
メモリアイロガー	日置電機	8423	51093500	1カ月	44,000	207,000	8423(本体のみ)測定にはオプションのユニット類が別途必要です。 ユニット接続数:最大8ユニット(120ch),8ユニット接続を1システムとして 最大5システム(600ch)までの同期サンプリング可能。 記録間隔:10ms~1h,19レンジ,インタフェース:LAN100BASE-TX, USB2.0miniB端子,CFカードスロット
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	1カ月	12,000	31,000	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用), 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる), 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ)50/60Hz+クランプセンサ精度, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2
メモリアイロガー	日置電機	LR8400	51098400	1カ月	54,000	242,000	LR8400(電圧・温度ユニットLR8500×2装着モデル), アナログ入力:標準30ch[M3ネジ端子台×30ch(1chあたり2端子)], 増設30ch,合計60chまで(オプションユニットLR8500またはLR8501合計2台), 測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度(センサZ2000使用), 入力抵抗:1MΩ,最大入力:DC±100V,チャンネル間最大電圧:DC250V, 内部メモリ:16Mバイト(8Mデータ),外部記憶:CFカード/USBメモリ選択, 通信機能:LANインタフェース(100BASE-TX),USBインタフェース, 表示部:5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット),専用アプリソフト付属, Op.Z1000(バッテリーバック・NiMH)
メモリアイロガー	日置電機	LR8401	51123900	1カ月	63,000	284,000	LR8401(ユニバーサルユニット×2装着モデル), アナログ入力:標準30ch(4極押しボタンス端子台×15ch×2), 増設30ch,合計60chまで(オプションユニットLR8500またはLR8501合計2台), 測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度(センサZ2000使用), 入力抵抗:1MΩ,最大入力:DC±100V,チャンネル間最大電圧:DC250V, 内部メモリ:16Mバイト(8Mデータ),外部記憶:CFカード/USBメモリ選択, 通信機能:LANインタフェース(100BASE-TX),USBインタフェース, 表示部:5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット),専用アプリソフト付属, Op.Z1000(バッテリーバック・NiMH)
ワイヤレスロギングステーション	日置電機	LR8410	51123000	1カ月	52,000	254,000	ワイヤレスデータロガー。別ユニットで測定したデータを無線で収集,表示,演算, 保存,制御可能ユニット:LR8510(ワイヤレス電圧・温度ユニット)/LR8511 (ワイヤレスユニバーサルユニット),制御可能台数:1台~7台(最大105ch, LR8510とLR8511の混在可能),制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR, (本体とユニットの通信距離:見通し30m迄),内部メモリ:8Mワード,外部記憶: SDメモ리카ード(1スロット),USBメモリ,通信機能:LANインタフェース, USBインタフェース,表示部:5.7型TFTカラー液晶,専用アプリソフト/ Z4001(SDメモ리카ード2GB)/ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属 Op.Z1007(バッテリーバック)
メモリアイロガー	日置電機	LR8431	51119700	1カ月	30,000	132,700	手のひらサイズのパーソナルロガー。4.3型WQVGA-TFTカラー液晶表示, チャンネル数:アナログ入力10ch,スキヤニング絶縁入力(M3ネジ締め端子台), 測定対象:電圧±100mV~±60V,1.5Vf.s,6レンジ, 測定対象:温度(熱電対)-200℃~2000℃(使用センサにより異なる), 1レンジ(K・J・E・T・N・R・S・B)最高分解能:0.1℃, 最大入力電圧:DC60V(アナログ入力),DC-5V~10V(パルス入力), 記録間隔:10ms~1時間,19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキヤン) メモリ容量:内部3.5Mワード(7MB,1データ=2バイト)外部メモリCFカード USBメモリ,外部インタフェース:USB2.0ミニB×1,PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送, Op.9780,9641
電圧・温度ユニット	日置電機	LR8500	51098600	1カ月	12,000	50,000	メモリアイロガーLR8400シリーズ用の電圧・温度ユニット(増設用), 入力チャンネル数:15ch,M3ネジ端子台(1chあたり2端子), 測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度(センサZ2000使用) 入力抵抗:1MΩ,最大入力:DC±100V,チャンネル間最大電圧:DC250V

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データレコーダ							
レコーディングユニット	ティアック	LX110	26021000	1カ月	440,000	1,816,000	DC入力16ch/出力16chタイプ(入力AR-LXDC100,出力AR-LXA0100),サンプリング周波数:96kHz,低速サンプリング系列(1kHz~1/60Hz),内部メモリ:64MB,PCカードドライブ:PCMCIAカード又はCFカード,Ethernet100BASE-TXインタフェース,Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×32本,コンパクトフラッシュメモリ8GB ※ファームウェアはWindows7までの対応です。
レコーディングユニット	ティアック	LX110	26019700	1カ月	480,000	1,961,000	32chDC入力モデル,2/4/8/16/24/32ch(切替),PCカードドライブ,64MBメモリ,Ethernet100BASE-T/100BASE-TXインタフェース,周波数特性:DC~5kHz(32ch:PCカード約26分)/DC~625Hz(32ch:PCカード約213分),電源:DC11V~30V,ACアダプタ付属,TZ-LXSY1(同期記録キット)により最大4ユニット(最大128ch)の同期記録可能,Op.TZ-LXSY1(同期記録キット),CL407(BNC-BNCケーブル)×32 ※PCカードは付属していません ※ファームウェアはWindows7までの対応です。
レコーディングユニット	ティアック	LX120	26021700	1カ月	360,000	1,440,800	DC入力8ch/出力8chモデル,2/4/8ch(切替),PCカードドライブ,64MBメモリ,Ethernet(100BASE-TX),周波数特性:DC~20kHz(8GB・PCカード約2時間44分)/DC~625Hz(8GB・PCカード約87時間29分),タコパルス入力2ch,電源:DC11~30V,ACアダプタ付属,Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×16,コンパクトフラッシュ8GB
LXシリーズ用リモコン	ティアック	ER-LXRC100	26020600	なし	29,000	119,000	LX100シリーズ用リモートコントロールユニット,カラーLCD320×240ドット,機能:パラメータ表示,本体コントロール(設定,記録,再生,イベントマーク),マイク入力
耐電圧/絶縁試験器							
超高電圧交流耐圧試験器	計測技術研究所	7473	28017900	1カ月	380,000	1,609,000	超高電圧AC耐圧試験器 出力:20kVAC/10mA,AC出力電圧:0~20.00kV,ランプアップ:0.1~9.999s,ランプダウン:0.1~9.999s,入力電圧:AC100/200V, USB,RS232C
漏れ電流試験器							
リークカレントハイトスタ	日置電機	3156	03088000	なし	68,000	300,000	リークカレントハイトスタ,内蔵ネットワーク医用電気機器用,IEC60990用,電気用品安全法用,UL用,汎用,汎用,2.GPIB,RS232C
保護導通試験器							
保護導通試験器	日置電機	3157	15014000	1カ月	62,000	231,000	保護導通試験器 基本測定機能:交流4端子低抵抗測定,Op.-01(電源:AC100~120V/200~240V自動切り換え仕様),9296(ワニグナ形電流プローブ)×2
電気安全試験器/測定器(その他)							
Iorリークハイトスタ	日置電機	3355-04	03122500	1カ月	40,000	167,000	Ior(アイ・ゼロ・アール)リークハイトスタ,交流漏れ電流(リーク測定),漏洩電流(Ior)・有効漏洩電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定,測定ライン:単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz),チャンネル数:電圧1ch・電流1ch,測定レンジ:電圧AC500V,測定レンジ:電流20.000mA~5.0000A,インタフェース:USBVer2.0,対応OS:Windows2000/XP/Vista,標準付属,クランプオンリークセンサ(9800,9801各1),携帯用ケース9797,Op.ACアダプタ(9786またはZ1005)
交流電源 (AVR)							
交流電源	菊水電子工業	PCR6000LE	27088600	1カ月	654,000	2,915,000	出力定格(AC):単相1~150V(100Vレンジ時最大60A)/2~300V(200Vレンジ時30A),電力容量:6kVA,周波数:1~999.9Hz,出力定格(DC):±1.4V~±212V/±2.8V~±424V,最大電流:42A/21A,4.2kW,入力定格:単相170~250V 64A,RS232C標準装備,単相27kVA,単相3線54kVA,三相81kVA迄拡張可能(異なるモデル同士の組み合わせも可能。ただし接続は最大5台迄で別途拡張運転ドライバが必要。) Op.AC14-1P3M-M8C-3S(入力電源コード) ※PCR-LAシリーズとの組み合わせはできません。
PCR-LE用USBインタフェース	菊水電子工業	US05PCR-LE	27091100	なし	4,000	18,000	PCR-LEシリーズ用USBインタフェース
交流電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP045T	27091500	1カ月	464,000	1,920,000	プログラマブル交流電源,電力容量:4.5kVA三相4線(Y結線),AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ)0V~310V(200Vレンジ),0.0~440.0Vpp/0.0~880.0Vpp,線間電圧設定:正弦波のみ,0.0~268.4V/0.0~536.8V,最大電流:15/7.5A,周波数:40Hz~550Hz(AC),1Hz~550Hz(AC+DC),入力:単相:100V~230V±10%,計測機能:電圧(実効値,直流平均値,ピーク値),電流(実効値,直流平均値,ピーク値,ピークホールド値),電力(有効電力,皮相電力,無効電力),高調波電流:40次まで,負荷力率,クレストファクタ,同期周波数,CO2排出量,AGC/拡張計測シーケンス/電源変動試験機能,GPIB,Op.電源ケーブル,入力ケーブルホルダ,出力ケーブルホルダ

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
交流電源 (AVR)							
電源環境シミュレータ 4kVA単相3線	エヌエフ回路設計 ブロック	ES2000U	27087700	1カ月	600,000	2,100,000	単相3線4kVAモデル。 出力定格:単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/0~300V(200Vレンジ時20A)。 周波数5~1100Hz。入力定格:単相170~250V,7.6kVA。 Op.ES2000P(単相3線スレーブ),ES4473(GPIB/RS232C), ES4493U/ES4493P(外部信号入力),ES4494(単相3線改造オプション)
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN70-15A	27038300	1カ月	70,000	345,000	0~70V,0~15A。入力:AC100V単相。デジタル表示 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS160-4	27097500	1カ月	49,000	210,000	0~160V,0~4A。入力:AC100~240V単相。47~63Hz。デジタル表示。 過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS500-1.8	27052200	1カ月	80,000	320,000	0~500V,0~1.8A。入力:AC100~240V単相。47~63Hz。デジタル表示。 過電圧・過電流・過熱保護装置付 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-12	27048400	1カ月	40,000	155,000	0~60V,0~12A。入力:AC100~240V単相。47~63Hz。デジタル表示 過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS80-9	27061700	1カ月	56,000	175,000	0~80V,0~9A。入力:AC100~240V単相。47~63Hz。デジタル表示。 過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT60- 133T	27068900	1カ月	180,000	815,000	0~60V,0~133A,8kW。入力:AC200V三相。デジタル表示。 制御/F:RS232C。 Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PWR400L	27056600	1カ月	34,000	132,300	ワイドレンジ直流電源,0~80V,0~25A(拡張動作時:40A),(80V時最大 5A,10V時最大40A)。入力:AC85V~250V単相。デジタル表示,400W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),CH01-PWR(キャリングハンドル), 85-10-0840又は85-AA-0005(200V用ACケーブル)
直流安定化電源	菊水電子工業	PWX750MH F	27108600	1カ月	52,000	205,000	薄型ワイドレンジ直流電源,ラックマウント(1Uサイズ)型。 可変範囲:電圧:0~230V,電流:0~10A,(230V時最大3.26A,75V時最大10A)。 入力:AC85V~250V単相。デジタル表示,750W,LAN,USB,RS232C 標準装備,並列運転(同一機種最大4台迄),直列運転(同一機種2台迄)
直流安定化電源	菊水電子工業	PWX750ML F	27095600	1カ月	90,000	205,000	薄型ワイドレンジ直流電源,ラックマウント(1Uサイズ)型。可変範囲:電圧: 0~80V,電流:0~28A,(80V時最大9.37A,26.8V時最大28A)。 入力:AC85V~250V単相。デジタル表示,750W,LAN,USB,RS232C 標準装備,並列運転(同一機種最大4台迄),直列運転(同一機種2台迄)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0150- 100	27058000	1カ月	418,000	1,718,000	0~150V,0~100A。入力:AC180V~220V三相。デジタル表示。 過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX060- 200M2	27092900	1カ月	320,000	1,350,000	0~60V,0~200A。入力180V~242V三相。デジタル表示。 過電圧・過電流・過渡温度保護付,電源ケーブル標準添付。 RS232C/RS485標準装備
直流安定化電源	高砂製作所	ZX-S- 400LA	27119800	1カ月	36,000	143,000	ズーム電源,0~80V,0~40A(80V時最大5A,10V時最大40A)。 入力:AC85V~250V単相。デジタル表示,400W,RS232C,RS485標準装備。 外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,シーケンス (3ステップ,プログラミング動作)機能搭載,変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	高砂製作所	ZX-S- 800LA	27122900	1カ月	60,000	231,000	ズーム電源,0~80V,0~80A(80V時最大10A,10V時最大80A)。 入力:AC85V~250V単相。デジタル表示,800W,RS232C,RS485標準装備。 外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,シーケンス (3ステップ,プログラミング動作)機能搭載,変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	キーサイト・テ クノロジー	6692A	27069300	1カ月	360,000	1,399,853	システム電源 単出力,6600W,0~60V,0~110A,デジタル表示,GPIB付 208(入力:AC180~235V三相)Op.OL1(マニュアル)
直流安定化電源	キーサイト・テ クノロジー	E36312A	27118900	1カ月	50,000	178,102	3出力DC電源 80W,0~6V/0~5A,0~25V/0~1A,0~25V/0~1A I/Oインタフェース:USB/LAN
直流安定化電源	キーサイト・テ クノロジー	E3633A	27087100	1カ月	52,000	403,705	単出力DC電源 200W,0~8V/0~20A,0~20V/0~10A, GPIB/RS232C付 外形寸法:133(H)×213(W)×348(D)mm。 Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz),

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3642A	27059600	1カ月	30,000	172,604	単出力DC電源 50W,0~8V/0~5A,0~20V/0~2.5A, GPIB/RS232C付 Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6741B	27081700	1カ月	43,000	194,991	マルチ出力モジュラ電源システムN6700シリーズ用モジュール 出力電圧:5V,出力電流:20A,出力電力:100W, リップルノイズ(CV):20mVpp/2mVrms
直流安定化電源	テクシオ	PSF400H	27083200	1カ月	42,000	220,000	高圧型フレキシブルレンジDC電源 0~800V, 0~3A(800V時最大0.5A/133V時最大3A),入力:AC100V~240V単相, デジタル表示,400W,シーケンス機能,外部コントロール機能, 変換方式:スイッチング方式,GNケーブル,電源コード付属
直流安定化電源	テクシオ	PSW80-40.5	27108400	1カ月	58,000	210,000	ワイドレンジ直流電源, 0~80V,0~40.5A(80V時最大13.5A/26.6V時最大40.5A), 入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,スイッチング方式, 1080W,外部アナログ電圧コントロール,USB/LAN標準装備,電源コード付属
直流安定化電源	テクシオ	PW18-1.8AQ	27047900	1カ月	20,000	140,000	4出力電源,0~±18V/0~±1.8A,0~±8V/0~±2A,0~-6V/0~-1A, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相, デジタル表示
直流安定化電源	テクシオ	PW36-1.5AD	27120800	1カ月	28,000	136,000	2出力電源,0~±36V/0~1.5A,0~-36V/0~1.5A,デジタル表示, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相
直流安定化電源	NF千代田エレクトロニクス	PP30-17	27143700	1カ月	151,000	248,000	高速プログラマブル直流電源, 出力(DC):510W, ±30V, ±17A, 出力(AC, AC+DC):510VA, 30Vrms(AC)+30V(DC), 17Arms(AC)+17A(DC), シーケンス機能, 計測機能, 電流・電圧リミッタ機能, 保護機能, 設定範囲制限機能等, 入力:AC100V~230V ±10%(250V以下), 50Hz/60Hz, 電源コード(15A/125V 2m, 10A/250V 1.5m)付属
マルチ直流電源	富士電工	FKT25W-3	37038000	なし	150,000	527,000	マルチDC電源,交流入力:3φ時:AC180V~220V,入力電源:11A, 最大出力電圧/電流:DC80V/50A,DC125V/25A, 出力電圧調整範囲:DC22V~60V/DC95V~125V, 出力電流調整範囲:0~50A/0~25A, 交流入力:1φ時:AC180V~220V,入力電源:18A, 最大出力電圧/電流:DC60V/40A,DC125V/20A, 出力電圧調整範囲:DC22V~60V/DC95V~125V, 出力電流調整範囲:0~40A/0~20A, Op.カバー付
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
精密電力増幅器	エヌエフ回路設計ブロック	4502	27212000	1カ月	300,000	680,000	周波数範囲:DC~20kHz,出力電圧:120Vrms, 出力電流:DC±1.9A,AC2.1Arms,入力インピーダンス:100kΩ不平衡, 最大入力:±50V,入力電源:AC100V±10%,定格出力:250VA
精密電力増幅器	エヌエフ回路設計ブロック	4520A	27067300	1カ月	360,000	1,860,000	周波数範囲:DC~20kHz,出力電圧:120Vrms,出力電流:DC±15A,AC16.7Arms, 入力インピーダンス:100kΩ不平衡,最大入力:±50V,入力電源:AC200V±10%, 定格出力:2kVA Op.4520A-4521接続ケーブル(15Pオス~15Pメス,1.5m)
パワーブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	4521A	27067400	1カ月	300,000	1,580,000	4520A用パワーブースタ:2kVA,最大4台接続で10kVAまで拡張可
電子負荷装置							
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ50F-150U5	27072600	1カ月	80,000	792,000	5ch,構成:PLZ150U(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1, 動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC30A,最大入力電力:150W 定電流モード:DC0~30A/0~3.0A/0~300mA, 定抵抗モード:OPEN~100mΩ/~2Ω/~20Ω, 定電圧モード:DC1.5~150V/1.5~15V, インタフェース:GPIB/RS232C標準装備 ※直流専用用品のため、交流での使用はできません。
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ6000R	27070200	1カ月	680,000	2,415,000	(30Vレンジ)動作電圧:DC3~30V,電流:400A,電力:6000W, (60Vレンジ)動作電圧:DC6~60V,電流:200A,電力:6000W, 定電流モード(CC)動作範囲:0~400A(30Vレンジ)0~200A(60Vレンジ), 定抵抗モード(CR)動作範囲:7.4627mΩ~400Ω(30Vレンジ), 定抵抗モード(CR)動作範囲:29.412mΩ~400Ω(60Vレンジ), 定電力モード(CP)動作電圧:0~6000W,分解能:0.1W, 通信機能:GPIB,RS232C, USB Op.電源ケーブル:AC8-4P4M-M6C
負荷抵抗器	山菱電機	RZ200-4B	27082300	1カ月	97,000	406,000	負荷抵抗器(ロータリースイッチ式),単相2線,入力電圧AC/DC200V, 容量:4kVA,電流:OFF~20A,ノッチ数:20

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電子負荷装置							
負荷抵抗器	山菱電機	RZ200-8B	27094800	1カ月	198,000	605,000	負荷抵抗器(ロータリースイッチ式)。単相2線。入力電圧AC/DC200V。容量:8kVA。電流:OFF2~40A。ノッチ数:20
ノイズカッター							
ノイズカッター 1kVA	電研精機研究所	NCT-F3	27010800	なし	50,000	197,000	ノイズカッター。1kVA。一次電圧:100V(電源コード付)。200V。二次電圧:100V(コンセント×2付)・200V
電源関連機器(その他)							
パワーコンディショナ評価システム	日本カーネルシステム	PVU01403	03169700	なし	666,000	1,800,000	パソコン評価システム 直並列によるシステム増強も可。出力電圧50~450V。出力電流0.05~12A。定格負荷2.4kW。制御精度±1%FS以内。測定精度±0.5%FS以内。定格入力電圧AC200V単相2線式
サーモピュア							
顔認証・非接触体温検知システム	AHA	ASP-19	51178100	なし	96,200	343,000	Smart Pass 顔認証・非接触体温検知システム 検温範囲:10~42°C。検温精度:±0.5°C以下。感知距離:1m(最適0.5m)。ディスプレイサイズ:8インチ。 解像度:800×1280。I/F:USB OTG×1。USB HOST Standard A Type×1。RS232 Serial Port×1。RJ45イーサネット×1。 機能:顔認証。未登録者・認識距離検知。顔データベース(30,000以上)。防塵防水:フロントIP65。電源/消費電力:DC12V/13.5W(最大)。寸法:296.18(H)×132.88(W)×25(D)mm。 重量:1.4Kg Op.ポータルタイプスタンド(STA-1600)、無線マウス
放射温度計							
放射温度計	チノー	IR-AHT2	51084200	なし	96,000	320,000	携帯型デジタル放射温度計。測定温度範囲:-50~1000°C。測定距離:L=700mm~∞。測定径:D=L/40(φ。mm)。測定波長:8~13μm。応答時間:1秒。精度:200°C未満±2°C。200°C以上±1%。分解能:1°C(50°C以上)。LCDデジタル4桁表示。データ記憶機能:最大1000データ。単三乾電池4本(連続約20H)。質量700g。Op.0~1VDCアナログ出力。2mケーブル付
フィルタ							
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P83	19396000	なし	38,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット。周波数:0.1Hz~1.6kHz。1ch。減衰傾度:48dB/Oct。入力インピーダンス:1MΩ。フィルタ:LPF・HPF。入出力:±10V。Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1。別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P84	19398000	なし	40,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット。周波数:1Hz~16kHz。1ch。減衰傾度:48dB/Oct。入力インピーダンス:1MΩ。フィルタ:LPF・HPF。入出力:±10V。Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1。別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
騒音計							
積分型普通騒音計	リオン	NL22	50029600	1カ月	76,000	349,600	普通騒音計(積分型)。実音モニタ機能内蔵。28~130dB(A)。33~130dB(C)。38~130dB(FLAT)。20~8000Hz。Lp。Leq。Lmax。Lmin。Ln。Lpeak。Lcpeak。Lceq。Latms。Lai。Laeq。単3×4。デュアル測定。自動測定・メモリ。コンパクトフラッシュカード付属。 ※接続のプリンタはDPU414-31B。 接続ケーブル(OC93)(OP10/11には接続不可です) Op.検定。CG24(BNCピンコード)。NC34(ACアダプタ)。MC-CFADP(コンパクトフラッシュカード用アダプタ)。NX22(実音モニタカード)
機械振動計/チャージアンプ							
振動計ユニット	リオン	UV15	50044000	1カ月	90,000	240,000	入力:マイクロドットコネクタ(圧電式加速度ピックアップ)。CGLD(プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ24V4mA)。7ピンリアンプコネクタ(VP26Aを介した圧電式加速度ピックアップ用)。周波数範囲:ACC(1Hz~15kHz。0.5Hz~30kHz)。VEL(3Hz~3kHz)。DISP(3Hz~500Hz)。フィルタ:HPF(3.5。10。15。20。30。50。100。150。200Hz。OFF)。LPF(300。500。1k。1.5k。2k。3k。5k。10k。15k。20kHz。OFF)。電源:DC9V~15V。ACアダプタ(NC97。NC99)別途用意になります。
チャージアンプ2CH	リオン	UV06A	50029900	なし	45,000	170,000	2ch。測定範囲:0.01~10000m/s ² 。周波数範囲:0.5Hz~30kHz(加速度)。最大入力電荷100000nC。AC出力のみ。max12台(24ch)連結可。G測定不可 ※バッテリーユニット(BP07)が必要
チャージアンプ2CH	リオン	UV16	50042500	1カ月	70,000	185,000	チャンネル数:2ch。測定モード:加速度(ACC)/速度(VEL)/変位(DISP)周波数範囲:0.5Hz~30kHz(ACC)/3Hz~3kHz(VEL)/3Hz~500Hz(DISP)。最大16台(32ch)まで連結可能。電源:ACアダプタ(別途)またはBP17(バッテリーユニット 別途)
振動計用 プリアンプ	リオン	VP26A	50299000	なし	21,600	90,000	振動計用プリアンプ:チャージアンプ内蔵

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
加速度ピックアップ(振動センサ)							
振動ピックアップ	リオン	PV85	50031500	なし	18,000	50,000	圧電型加速度ピックアップ:1~7000Hz:6.42pC/(m/s ²)φ17×18.5
超音波流量計							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A1-10	52011700	なし	90,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s 適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカー仕様参照) 出力4~20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカードは付属していません。センサケーブル付属。 ※センサが別途必要 ※プリンタは付いていません。
小型センサ	富士電機	FLD120Y1A	52004200	なし	52,000	180,000	FLC用小形センサ,内径φ50~350mm(V法),-40~+100°C, 内径φ300~400mm(Z法), Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です, 5m信号ケーブル×2本付,
小型センサ	富士電機	FSD120Y1	52012100	なし	25,000	224,000	FLC用小形センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+100°C, 内径φ150~400mm(Z法),Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要で す, 5m信号ケーブル×2本付, ※FLC(ボータフローX)使用時のセンサ種類は FLD12 を選択します, Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本付)
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012800	なし	20,000	180,000	FSC用小口径センサ,内径φ13~100mm(V法),-40~+100°C, ※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します), ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り,
ポータブル超音波流量計	パナメトリクス	PT878	52009000	なし	200,000	1,750,000	超音波流量計,トランジットタイム方式,0.3~12.2m/s(正逆両方), ケーブル7m,アナログ出力4~20mA,データ入出力赤外線IrDA, データログ機能100,000ポイント,AC100V,充電ニッカド電池, Op.CPT10NH000(トランスデューサ,50~5000A,-20~+210°C), UC-FP120(トランスデューサ取付具50A~300A),704-609(I/Oケーブル) ※300A~600Aの配管には別途UC-F-P24(520069)が必要です。 ※ロギングデータ回収時,赤外線通信機能付(IrDA1.1準拠)のパソコン必要
超音波流量計	東京計器	UFP20	52012200	なし	90,000	756,000	多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式)2測点/2側線測定 約165,000ポイントを本体内へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可) 測定範囲:-30m/s~+30m/s,適用口径:13A~5000A, 代表精度:±1~5% of rdg. 配管径,流速による詳細はメーカーカタログ参照 アナログ出力:DC4~20mA,USB×1,バッテリー動作時間:最大8時間, 寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm,質量:約1.4kg, ※センサが別途必要です。
大型センサ	東京計器	UP04AST	52012500	なし	80,000	429,000	UFP20用大型センサ,300A~5000A,-20~+80°C, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C, 取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付,
中型センサ	東京計器	UP10AST	37074300	なし	40,000	279,700	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120°C, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C, 取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付,仮留めハンド無し)
中型センサ	東京計器	UP10AST	52012300	なし	40,000	279,700	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120°C, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C, 取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付)
中型センサ	東京計器	UP10AST	52013400	なし	40,000	319,500	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120°C, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C, 取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付,仮留めハンド無し)
小型センサ	東京計器	UP50AST	52012400	なし	30,000	255,500	UFP20用小形センサ,13A~50A,-20~+120°C, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C, 取付金具付1個,
超音波流量計	日本ベーカー ヒューズ	PT878-11	52016000	なし	150,000	779,600	超音波流量計,トランジットタイム方式,0.3~12.2m/s(正逆両方), 1ch,アナログ出力4~20mA,データログ機能,100,000ポイント, 電源:100~250VAC,50/60Hz,出力:4~20mA,パルス出力×1, Op.PTBK-I/O(出力ケーブル)×1,USBポート内蔵
中口径トランスデューサ	日本ベーカー ヒューズ	C-RS402-00-0	52013800	なし	50,000	331,900	中口径トランスデューサ,50~300A,使用温度:-20~120°C, Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ), センサケーブル7.5m付属,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
流量計(気体)							
超音波流量計	パナメトリクス	PT878GC	52012900	なし	500,000	3,417,500	ポータブル超音波ガス流量計。トランジスタ方式・相関受信法、対応配管口径:20A~300A(トランスデューサ:20A~50A,65A~300A各1) 配管材質:全ての金属と樹脂。ライニング管は不適。 表示:ノルマル流量,実流量,積算流量,音速他。LCDディスプレイ、アナログ出力:4~20mA,赤外線出力,メモリ容量:100,000ポイント、取付治具(PCFG-11-0)、増幅器(PPRESRG1-2)、IRDAケーブル,出力ケーブル付属,キャリングケース付、電源:AC100-250VAC,50/60Hz。
G601用トランスデューサ	フレキシム(FL EXIM)	GRK1NC3	52015800	なし	273,200	999,999	ガス用トランスデューサセット。配管径:60~500mm,配管厚み:4~9mm,ケーブル長:5m,測定温度:-40℃~+170℃。
電子天秤							
電子天秤	メトラートレド	XPR16001LV	59011100	なし	120,000	870,000	秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数,統計,合計計算
電子個数はかり	新光電子	CGX30K	59002800	なし	70,000	275,000	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:30000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無,皿の大きさ幅360mm×奥行320mm,計数可能単重:0.1g
電子個数はかり	新光電子	CGX60K	59003200	なし	100,000	290,000	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:60000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無,皿の大きさ幅360mm×奥行320mm,計数可能単重:0.2g
電子個数はかり	新光電子	CUX2-12K7ルファ	59009400	なし	49,000	168,500	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:12000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無,皿の大きさ幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.02g, ACR機能(自動個数誤差補正機能)搭載,RS232C出力端子付
電子はかり	新光電子	HJR33K	59013600	なし	50,000	328,000	秤量33kg,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数,計量皿寸法350×400mm 外形寸法(WDH):350×508×705mm ※セパレートでの仕様(ボール無し)
電子天秤	島津製作所	AUW220D	59006100	なし	49,000	304,200	ひょう量:220g(最小表示:0.1mg)/ひょう量:82g(最小表示:0.01mg),自動校正機能,校正分銅内蔵,風防付(取外し不可),皿の大きさ約φ80mm, Op.RS232Cケーブル
電子天秤	島津製作所	UW620H	59006700	なし	40,000	256,800	秤量:620g(最小表示:0.001g) 自動校正機能,校正分銅内蔵,風防付(取外し可能),皿の大きさ幅約108mm×奥行約105mm, Op.RS232Cケーブル。
電子天秤	島津製作所	UW820H	59008100	なし	30,000	271,800	秤量:820g(最小表示:0.001g),自動校正機能,校正分銅内蔵,風防付(取外し可能),皿の大きさ幅約108mm×奥行約105mm, Op.RS232Cケーブル。
電子上皿天秤	島津製作所	UX4200H	59005500	なし	57,000	176,000	ひょう量:4200g(最小表示:0.01g),(校正分銅無し), 個数計算機能付,風防無,皿の大きさ幅約170mm×奥行約180mm。
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG873	24071600	なし	700,000	2,810,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載, 最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート, HDMI Ver.1.4a対応,HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の能を装備, 搭載ユニット/VM1821:SDIユニット,VM1823:HDMI(Ver1.4a:3D,ARC,4K2K), VM1824A:4K×2Kユニット(Single Link×4)
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG873	24083300	なし	868,000	3,040,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載,最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート,HDMI Ver 1.4a対応 HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の能を装備 搭載ユニット/VM1823:HDMI(Ver1.4a:3D, ARC,4K2K),VM1826:Display Port(4K対応) VM-1821(SDI UNIT BOARD)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24087400	なし	1,185,000	4,150,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM-1876-M8:HDMI6GHY HDCP2.2 IF BOARD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(OUT), VT-7007:広色域標準静止画像ライブラリ,4K/60p伝送

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等)。 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink, デュアルLink),SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080500	なし	987,000	3,450,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等)。 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, HDCP1.4,VM1876-M8:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG879	24087800	なし	943,000	3,300,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,SDI,DisplayPort等)。 搭載ユニット/VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD, VT-7007:広色域標準静止画像ライブラリ, VT-7009:8K/4K HDR評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG879	24085000	なし	1,257,000	4,400,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,SDI,DisplayPort等)。 搭載ユニット/VM-1876-M2:V-by-One HS(IFBOARD,OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IFBOARD(OUT), VM-1876-MX: GENLOCK IF BOARD(IN), VT-7007:広色域標準静止画像ライブラリ, VT-7009:8K/4K HDRライブラリ, SP-8871:VG画像変換・作成ツール
TG700用アナログGENロック	テクトロニクス	AGL7	24043300	なし	66,000	250,500	TG700用アナログGENロック
アナログ・ビデオ・ゼネレータ	テクトロニクス	AVG7	32191100	なし	180,000	685,600	TG700用アナログ・ビデオ・ゼネレータ
TG700用 ブラック・ゼネレータ	テクトロニクス	BG7	24043600	なし	63,000	242,800	TG700用ブラック・ゼネレータ
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG700	74002000	なし	92,000	336,500	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,10BASE-T OP.FP(フレーム・ビクチャ機能),内蔵メモリ64MB
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
ポータブル波形モニタ	テクトロニクス	WFM2300	32286300	なし	420,000	1,347,400	ポータブル波形モニタ, 標準:SD-SDI,HS-SDI,Dual Link,オーディオ,アイ・ ダイアグラム/ジッタ測定,付属品:リチウムイオン充電式バッテリー・パック, ACアダプタ,質量:1.8kg, Op.3G(3G-SDI),WFM200FSC(ソフト・キャリングケース)
高機能マルチ波形モニタ	テクトロニクス	WFM8300	32296200	なし	1,107,000	3,906,900	高機能マルチ波形モニタ SD(SD-SDI),HD(HD-SDI),SIM,3D,DAT,AVDが標準, 消費電力:最大110W,質量:3.9kg, Op.WFM7F02(キャリングケース),AD(デジタル&アナログ・オーディオ), 3G(3G-SDI),PHY(SDI物理層測定パッケージ付), 2SDI(SDI入力モジュール追加)
高機能マルチ・波形モニタ	テクトロニクス	WFM8300	32286200	なし	870,000	4,018,300	高機能マルチ波形モニタ SD(SD-SDI),HD(HD-SDI),SIM,3D,DAT,AVDが標準, 消費電力:最大110W,質量:3.9kg, Op.WFM7F02(キャリングケース),DPE(AD+ドルビー(E,D,Plus)), 3G(3G-SDI),PHY(SDI物理層測定パッケージ付), *EYE(アイ・パターン表示,ジッタ値・ケーブル長測定機能)はPHYを含む *DDE(Dolby E/AC-3/デジタル&アナログオーディオ)はDPEを含む
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24077400	なし	1,050,000	3,500,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定,SDI信号解析, 外部モニター出力,SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ, Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイ・パターン表示
マルチモニター	リーダー電子	LV5770A	24085600	なし	444,000	1,284,000	マルチモニター 表示方式:XGA(1024×768), 3G-SDIおよびHDデュアルリンク2入力のSDI信号を同時監視する機能, SDI信号フレームキャプチャ機能,リップシンク測定器機能, PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能, Op.LV5770SER09A(SDI INPUT/EYE), LV5770SER41(DIGITALAUDIO)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチモニター	リーダー電子	LV5770A	24090000	なし	419,000	1,284,000	マルチモニタ 表示方式:XGA(1024×768), 3G-SDIおよびHDデュアルリンク2入力のSDI信号を同時監視する機能, SDI信号フレームキャッチ機能,リップシンク測定器機能, PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能, Op.LV5770SER09A(SDIINPUT/EYE),LV5770SER41(DIGITALAUDIO), LR2427B(CABINET),
ハンドヘルドHDMIテストインストルメント	カンタムデータ	780B	24078600	なし	300,000	1,185,000	ハンドヘルドHDMIテストインストルメント(780B) HDMI(300MHzまで)シンク/ソース機器テスト, アナログコンポジットビデオ出力, カスタムフォーマット及びビットマップパターンテスト/パターンスクロール, Op.95-00056(780ケーブルTEST),95-00064(780 ACAPassive M), 95-00116(AUTO EDID TEST),95-00077(China Resolution Pat), 95-00084(THX TEST PATTERN)
マルチ波形モニター	PHABRIX	PHQX01E	24085800	なし	1,168,000	3,120,000	マルチ波形モニター 最大4入力のSDI信号,別途HDMI接続でモニター必要, Qx 1U1/2 rack UHDTV rasterizer with12G Eye
ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXE	24092000	なし	436,000	1,549,200	PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ) アイバターン測定機能,ジッタ値測定機能,ビデオ(3G-SDI,HD-SDI, SD-SDI,AES)ビデオ・テスト・信号発生(約32種類カラーバー, マルチフォーマットカラーバー・チェックフィールド,他),最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力,波形モニター,ベクトルスコープ, 電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ Op.PHSXOE:A:EYE & JITTER Analysis.PHSXOR:ENHANCED REMOTE CTRL
ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXTAGC	24080300	なし	216,000	662,400	PHABRIX SxTAGC(信号発生器/波形/アナライザ) コンポジット入出力ビデオ(3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI) アナログバランス/デジタルオーディオ入出力,光HD-SDI(別途SFP必要) Op.PHSXO-3GADV(3G/拡張フォーマット2Kフォーマット)
ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXTAGC	24080000	なし	339,000	1,200,000	PHABRIX SxTAGC(信号発生器/波形/アナライザ) コンポジット入出力ビデオ(3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI) アナログバランス/デジタルオーディオ入出力,光HD-SDI(別途SFP必要) Op.PHSXOS:COMMAND SCRIPTS.PHSXOSD:SDI DISPLAY+ANC DATA ANALYSIS.PHSXOR: ENHANCED REMOTE.PHSXOZ:MOVING SONE, PHSXOVNC.PHSXO-DAG.PHSXO-GEN.PHSXO-3GADV
ディスプレイ評価装置							
ディスプレイカラーアナライザ	コニカミノルタ ジャパン	CA310	54026700	なし	131,000	646,000	ディスプレイカラーアナライザ(本体のみ。別途プローブが必要です) 輝度:0.0001~1000cd/m ² 色度:0.0050~1000cd/m ² , フリッカーコントラスト方式:5cd/m,AC100~240V,50VA
CA310用LEDフリッカー測定プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-P35	54026900	なし	127,000	555,000	CA310用LEDフリッカー測定Φ27プローブ(5m)
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
ビデオスコープIPLEX-LXモデル	オリンパス	IV88100L1	54026500	なし	1,000,000	6,210,000	IPLEX LX,工業用ビデオスコープ,外径φ8.5mm,有効長10.0m 特殊強化加工エタングステンプレート,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:115°, 直視(前方視)観察深度25~∞mm,高輝度白色LED方式, 6.5インチ全天候型液晶モニター, 記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付), ビデオ信号出力:RCAビデオピン端子×1,USB端子-A端子Ver2.0準拠, Op.8.5mm直視アダプタ(AT120D/FF-IV88 HI-L), 充電器(CH5000X-J),バッテリー(NC2040OL24)×2個 ディスプレイ保護フィルム(SU5728),熱収縮チューブ付
ビデオスコープIPLEX-RTモデル	オリンパス	IV9635RT	54028200	なし	700,000	3,110,000	工業用ビデオスコープ,外径φ6.0mm,有効長3.5m 特殊加工エタングステンプレート,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:130°, 直視(前方視)観察深度19~∞mm,高輝度白色LED方式, 6.5インチ全天候型液晶モニター, 記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付), ビデオ信号出力:VGA(Dsub15ピン),USB端子-A端子Ver2.0準拠, Op.6.0mm遠直視アダプタ(AT120D/FF-IV96), 充電器(CH5000X-J),バッテリー(NC2040N029)×2個 ディスプレイ保護フィルム
工業用内視鏡	日本ベーカー ヒューズ	XLGO+	54025500	なし	2,245,000	6,060,000	工業用内視鏡XL GO+シリーズ,外径:φ6.1mm,有効長:3.0m, [直視]視野角:120°/観察範囲:5~120mm, [側視]視野角:50°/観察範囲:45mm~∞, 【計測】[直視]視野角:60/60°,観察範囲:4~80mm,[側視]視野角:50/50°, 観察範囲:2~50mm, 米国防務規格:MIL-STD-810F1(防滴、防塵、振動、落下試験), MIL-STD-461E(放射妨害感受性),計測機能:シャドール計測,ステレオ計測, 比較計測, 付属品:標準光学アダプタ,ステレオ計測光学アダプタ, Op.ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mm プローブ用ガイドチューブリジダイザ(クリッパー付),日本語ガイド

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



21

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
CCDマイクロカラーカメラ	エルモ社	MN43H	24040900	なし	43,000	246,000	1/2CCDマイクロカラーカメラ,41万画素,水平768・垂直494画素,ヘッド部径17mm,レンズ[は付属されていません。専用のレンズ(T1675Fなど)が必要です。延長用カメラケーブルは、EMC-XXHです。Op.CC431(カメラ制御器),EMC02H(カメラケーブル2m),ACアダプタ,ACコード
コンバータ							
4Kインターフェースコンバーター	アストロデザイン	SD7070	24075900	なし	390,000	1,500,000	4Kインターフェースコンバーター 入カインターフェース:3G-SDI,HD-SDI,DualLink HD-SDI, HDMI 出カインターフェース:3G-SDI,HD-SDI,DualLink, HD-SDI,HDMI,Display Port, チャンネル数:HDMI(入力:4ch,出力:4ch),SDI(入力:4ch,出力4ch) DisplayPort(出力:2ch)
ビデオレコーダ/プレーヤ							
8Kコンテンツプレーヤー	三友株式会社	MHP-8000	24088100	なし	500,000	1,700,000	8Kコンテンツプレーヤー 対応フォーマット:8K(7680x4320)59.94p 映像出力:HDMI2.0および12G-SDI各4系統

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限: 2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



22

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

SG4322

(型番コード 18040700)

ファンクションジェネレータ
岩崎通信機

販売価格
87,400円

(メーカー定価 298,000円)



FSH4/14

(型番コード 07210400)

ハンドヘルド
・スペクトラム・アナライザ
ローデシュワルツ

販売価格
300,000円

(メーカー定価 1,439,000円)



CBT

(型番コード 32293300)

BLUETOOTHテスタ
ローデシュワルツ

販売価格
600,000円

(メーカー定価 4,109,000円)



4395A

(型番コード 07040600)

ネットワーク/スペクトラム
/インピーダンスアナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格
950,000円

(メーカー定価 4,113,393円)



ZNC3

(型番コード 12071300)

ベクトルネットワークアナライザ
ローデシュワルツ

販売価格
1,900,000円

(メーカー定価 2,810,000円)



MT1100A

(型番コード 32287400)

ネットワークマスタ フレックス
アンリツ

販売価格
200,000円

(メーカー定価 832,000円)



ML2438A

(型番コード 03069200)

パワーメーター 2CHタイプ
アンリツ

販売価格
160,000円

(メーカー定価 790,000円)



AIRCHECK G2

(型番コード 32307800)

AIRCHECK Wi-Fiテスター
NetAlly

販売価格
130,000円

(メーカー定価 526,000円)



GSS6700-0010

(型番コード 16066900)

GPS/SBASシミュレータ
SPIRENT

販売価格
800,000円

(メーカー定価 12,900,000円)



GSS6700-0030

(型番コード 16070100)

GPS/GLONASSシミュレータ
SPIRENT

販売価格
800,000円

(メーカー定価 16,380,000円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
RFカウンタ							
マイクロ波カウンタ	キーサイト・テック ノロジー	53150A	05001900	なし	323,200	1,256,383	周波数範囲:10Hz~125MHz(チャネル1)/50MHz~20GHz(チャネル2), コネクタ:BNCメス(チャネル1)/3.5mmSMAメス(チャネル2), (周波数)分解能:1Hz~1MHz, エージングレート:1.5×10 ⁻⁸ /月,GPIB付, Op.001(オープン・タイムベース),ABJ(日本語取説)
マイクロ波カウンタ	キーサイト・テック ノロジー	53151A	05002000	なし	316,000	1,495,941	周波数範囲:10Hz~125MHz(チャネル1)/50MHz~26.5GHz(チャネル2), コネクタ:BNCメス(チャネル1)/3.5mmSMAメス(チャネル2), (周波数)分解能:1Hz~1MHz, エージングレート:1×10 ⁻⁷ /月,GPIB付, Op.ABJ(日本語取説)
マイクロ波カウンタ	アドバンテスト	R5372	05000100	なし	234,000	900,000	周波数範囲:10MHz~18GHz,エージングレート:5×10 ⁻¹⁰ /日(Op.23),12桁, 演算機能内蔵:10MHz~550MHzはBNC,500MHz~18GHzはN型, Op.01(GPIB)
ユニバーサルカウンタ							
ユニバーサル・カウンタ	キーサイト・テック ノロジー	53230A	04015300	なし	233,400	814,280	ユニバーサルカウンタ 2チャネル 周波数範囲:DC~350MHz,周期測定:2.8ns~1000s, 12桁,BNC(メス),エージングレート:10×10 ⁻⁹ /月, タイムインターバル分解能:20ps,GPIB付, Op.010(超高安定OCXO)
周波数標準							
小型基準信号発振器	EDIC SYSTEMS	EC1000A	07217400	なし	90,000	657,500	小型基準信号発振器 出力周波数:10MHz,出力レベル:0dBm,安定度:3×10 ⁻¹⁰ /月, 出力:10MHz/BNC,使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A(BNCケーブル) ※USB供給アダプタは付属しません(仕様:5V,500mA)
RF信号発生器(SG)/スイーパー							
ポータブル信号発生器	キャンドックスシステムズ	CDX-TMS138A	16083800	なし	67,600	250,000	周波数範囲:140MHz~4000MHz,周波数ステップ:0.1MHz, 出力レベル:+3dBm~-12dBm 1dB分解能,レベル精度:±1dB以内, スプリアス:-70dBc以下,高調波:-10dBc(Typ),周波数精度:±1ppm以内, コネクタ:N(J)型,インピーダンス:50Ω,電源:単3乾電池×6別途要, Op.ACアダプタ
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ファンクションジェネレータ	岩崎通信機	SG4322	18040700	なし	87,400	298,000	ファンクションジェネレータ 正弦波:0.01μHz~30MHz,方形波:0.01μHz~15MHz, パルス波:0.01μHz~15MHz,ランプ波:0.01μHz~5MHz, 任意波形:0.01μHz~5MHz,周波数分解能:0.01μHz, チャンネル数:2ch,周波数精度:±(設定の3ppm+2pHz), 振幅:0V~20Vpp(開放)/0V~10Vpp(50Ω), GPIB,USB,
ファンクションジェネレータ	エヌエフ回路設計ブロック	DF1906	18026600	1カ月	39,000	108,000	1ch,周波数範囲:0.1mHz~2MHz,周波数精度:±25ppm 出力波形:正弦波・方形波・三角波・任意波・DC,出力電圧:10Vpp/開放 出力インピーダンス:50Ω,任意波形記憶数:4波,設定メモリ数:20, USB,任意波形作成ソフト付属
ファンクションジェネレータ	エヌエフ回路設計ブロック	WF1974	18028800	1カ月	70,000	348,000	2ch,周波数範囲:0.01μHz~30MHz,周波数精度:±設定の3ppm+2pHz, 振幅分解能:14ビット,内蔵7波形・任意波形,25種類のパラメータ可変波形, 出力電圧:20Vpp/開放,出力インピーダンス:50Ω, 発信モード:連続/変調/スイーパー/バースト/シーケンス,入出力フローティング, 外部加算,GPIB,USB, マスタ/スレーブ接続で最大6台まで同期運転可能,2チャンネル連続動作機能
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16033000	なし	400,000	3,600,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型,Op.021(メモリ拡張512Mサンプル), MX370102A(TDMA IQ producer)
GNSS信号発生器							
RF記録・再生機	SPIRENT	GSS6425-0007	16081600	なし	830,000	3,060,000	RF記録・再生機 GPS/Galileo/GLONASS L1対応
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	GSS6700-0010	16066900	なし	800,000	12,900,000	GPS/SBAS/GLONASS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ) 出力周波数:GPS L1(1575.42MHz),GLONASS L1(1602MHz), 信号レベル:-130dBm(GPS/SBAS)→-130dBm(GLONASS) 分解能:0.1dB,精度:±0.5dB,チャンネル数:12ch Op.SimREPLAplus(時間,日付,簡易な移動データの編集機能付ソフト) ※注意:当該資産にはOS:Windows XPのPCを使用。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
GNSS信号発生器							
GPS/GLONASSシミュレータ	SPIRENT	GSS6700-0030	16070100	なし	800,000	16,380,000	GNSSシミュレータ:GPS/SBAS/GLONASS/QZSS 出力周波数:L1@1575.42MHz, GLONASS@1602MHz 信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm, GLONASS-131dBm 分解能:0.1dB, 精度:±0.5dB RSS, チャンネル数:12ch Sim REPLAYplus, LaptopPC付き
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	STR4500	16029300	なし	1,500,000	6,963,000	GPS/SBAS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ) 出力周波数:L1@1575.42MHz, 安定度:±5×10 ⁻¹⁰ /日 信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm 信号レベルコントロール/範囲:±20dBm 分解能:0.5dB, 精度:±1.0dB RSS, チャンネル数:12L1 チャンネルタイプ:GPS C/A(50bps), SBAS(500bps) 別途PCが必要です。
スペクトラムアナライザ							
コンパクト・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSH4/14	07210400	なし	300,000	1,439,000	9kHz~3.6GHz,-118~+15dBm, 50 N型, プリアンプ, トラッキングジェネレータ内蔵 Op.HA-Z206(リチウムイオンバッテリー) Op.HA-Z203(バッテリーチャージャー), HA-Z202(12V電源), HA-Z221(ハードケース)
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
ワイヤレス通信・テストセット	キーサイト・テクノロジー	E5515C	07133900	なし	500,000	12,842,758	RF周波数:800MHz~1000MHz及び1700M~2000MHz RF出力レベル:(SR1)-120dBm~-13dBm cdma2000信号発生器,(RC1~5 ρ 0.98以上), コルプロセッシング機能,シグナリングモード Op. 002:2台目RF信号源, 003:CDMA基地局エミュレータ,006:RF出力ポート標準装備 E1962B C2K TA E1963A W-CDMA TA HSDPA(403) E1966A EV-DO TA Rel A&B(102) E1968A GSM TA(101)/GPRS TA(102)/EGPRS TA(103) E1976A 1xEV-DO FTM TA Rel A&B FTM(102) E1987A TA高速スイッチング E5515CU アップグレード実施済み 285...Upgrade Installed -January 2006 513...Digital LSS Upgrade 2 622...2nd RF Source and EDGE hardware 687...Host Processor Upgrade 2 TA...Test Application FTM...Factory Test Mode
ワイヤレス通信・テストセット	キーサイト・テクノロジー	E5515C	07152600	なし	500,000	12,130,111	RF周波数:800MHz~1000MHz及び1700MHz~2000M RF出力レベル:-120dBm~-13dBm GSM信号発生器,コルプロセッシング機能,シグナリングモード Op. 002(2ndRFソース) 003(フレキシブルCDMA基地局エミュレータ) E1961A:AMPS/IS-136 E1962B:CDMA2000 TA E1963A:W-CDMA TA E1963A-403:HSDPAテストモード E1966A:1xEv-Do TA E1968A:GSM TA(101)/GPRS TA(102)/EGPRS TA(103) E1968A-410:EGPRS Phase & Ampl vs Time E1976A:1xEv-DO FTM TA E1987A:ファストスイッチング TA...Test Application FTM...Factory Test Mode
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07168700	なし	2,000,000	11,900,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年, 50 Ω, N(メス), GPIO, USB(4ポート), 10/100/1000BASE-T, Op.020:ベクトル信号発生器125M~6GHz, MX269020A/21A -LTEダウンリンク/アップリンク測定ソフトウェア, MX269908A:LTE IQproducer, MX269902A:TDMA IQproducer,

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
基地局アナライザ	アンリツ	MT8221B	38244900	なし	640,000	2,640,380	基地局アナライザ 周波数:150kHz~7.1GHz(スペクトラムアナライザ), 400MHz~4.0GHz(ケーブル&アンテナアナライザ) Op.MT8221B-0019(高精度/パワーメータとの接続機能), MT8221B-0023(ベクトル信号発生機能), MT8221B-0031(GPS受信機能), 2000-1528-R(GPSアンテナ)
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8820C	07188500	なし	2,000,000	20,100,000	周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω,N型,GP-1B, 最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm, Op.001,002,008,012,MX882000C, MX882000C-011/013/021/31,MX882050C, MX882050C-007/008/009,MX882012C, MX882012C-006/011,MX882001C,MX882001C-011
無線接続試験機							
BLUETOOTHテスタ	ローデシュワルツ	CBT	32293300	なし	600,000	4,109,000	Bluetoothテスタ Bluetooth1.1/1.2/2.0/LE準拠 Op.B55(EDR対応H/W), K55(EDR対応S/W) K57(LowEnergy)
モジュール型測定器周辺機器							
PXIEシャーシ	キーサイト・テクノロジー	M9019A	32308700	なし	2,500,000	8,784,481	PXIEシャーシ,18スロット,3U,24GB/s, M9037A(PXIEコントローラ,Intel7,RAM:4GB,SSD:240GB, N9065B(シークエンスアナライザ測定アプリケーション), N9065B-1FP(シークエンスアナライザ測定アプリケーション ライセンス), Y9077B(WLAN測定&波形アプリケーション), Y9077B-VFP(WLAN測定SUIT ライセンス), 8121-2691(15ピンDisplay Portアッセンブリケーブル)
VXT PXIE ベクトルトランシーバ	キーサイト・テクノロジー	M9421A	32302800	なし	1,444,000	4,428,835	VXT PXIEベクトルトランシーバ メモリ256MSa/ファストパワーサーボ, M9421A-WLN(WLANコンフィギュレーション(Op506,B1X,HDX,MMO含む)), M9421A-B40(バンド幅40MHz,M9421A-1EA/高出力), ※8121-2691/ディスプレイVGA接続コネクタ×1付属
VXT PXIEベクトルトランシーバ	キーサイト・テクノロジー	M9421A	32303000	なし	1,238,000	3,984,485	VXT PXIEベクトルトランシーバ メモリ256MSa/ファストパワーサーボ M9421A-WLN(WLANコンフィギュレーション(Op506,B1X,HDX,MMO含む)), M9421A-B40(バンド幅40MHz)
VXT PXIEベクトルトランシーバ	キーサイト・テクノロジー	M9421A	32308600	なし	1,300,000	4,185,510	VXT PXIEベクトルトランシーバ メモリ256MSa/ファストパワーサーボ M9421A-WLN(WLANコンフィギュレーション(Op506,B1X,HDX, MMO含む))
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	150,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12075300	なし	225,000	1,044,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12073500	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),N(M),DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m) 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S810D	12036600	なし	450,000	1,865,000	周波数範囲:25MHz~10.5GHz, 周波数分解能:10kHz,50Ω,K(SMA互換/オス)-N(メス)変換アダプタ付 Op.22N50(オープン/ショート),28N50-2(精密型ロード), 15NNF50-1.5B(テストポートケーブル1.5m)
ネットワークアナライザ							
ネットワーク/スペクトラム/インピーダンスアナライザ	キーサイト・テクノロジー	4395A	07040600	なし	950,000	4,113,393	ネットワーク/スペクトラム/インピーダンスアナライザ ネットワーク測定:10Hz~500MHz, ダイナミック振幅/位相精度:±0.05dB/±0.3°, スペクトラム測定:10Hz~500MHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz,感度:-145dBm/Hz, カラー表示TFT,3.5" FDD付,GPiB付 Op.1D5(高安定周波数基準), 1D6(タイムゲートッドスペクトラム解析機能), 810(キーボード),ABJ(和文取説)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワークアナライザ							
4-IN-1 OSLTメカニカル校正キット(メス)	キーサイト・テクノロジー	85561A	12070900	なし	141,400	471,375	2.92mm 4in1 OSLTメカニカル校正キット DC~40GHz,2.92mm(メス)
ベクトルネットワークアナライザ	ローデシュワーツ	ZNC3	12071300	なし	1,900,000	2,810,000	ベクトルネットワークアナライザ 2ポート, 9kHz~3GHz, N型, 50Ω 周波数分解能: 1Hz, ダイナミックレンジ: > 120dB 出力パワー: > +10dBm
RFパワーメータ(終端型)							
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	102,800	366,865	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス)変換アダプタ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	E4413A	03164700	なし	120,000	415,379	CWアベレージパワーセンサ(レンジ拡張ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~-20dBm(Op.H33) コネクタ:3.5mm(オス) 付属品:N(オス)変換アダプタ ※-20dBm以上はCW信号のみ対応 ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	116,600	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4419B	03060300	なし	177,600	752,993	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m)×2
パワーセンサ 10M-6GHz	キーサイト・テクノロジー	E9301B	03067100	なし	124,000	428,379	アベレージパワーセンサ(2バスダイオード) 10MHz~6GHz,-30~-44dBm, コネクタ:N(オス) 付属品:30dBアッテネータ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	L2061XA	03184400	なし	223,000	1,023,298	LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ 周波数帯域:10MHz~6GHz,電力レンジ:-70dBm~+26dBm, 最大電力+29dBm,Op.100,N型コネクタ(オス) *電源供給にはPoE対応のハブを推奨いたします。
2CHパワーメータ	キーサイト・テクノロジー	N1914A	03140400	なし	438,800	1,573,638	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch(Op.101) 制御I/F:GPIB,LAN/LXI-C,USB カラーLCD, 最大400測定/s,E4418/19B,436/7/8ABとのコード互換 センサケーブル11730A 1.5m(Op.005)付属
ピーク・パワー・センサ 50M-18GHz	キーサイト・テクノロジー	N1923A	03183300	なし	218,800	737,646	周波数帯域:50MHz~18GHz,ダイナミックレンジ:-35~-20dBm, 立ち上がり時間/立ち下がり時間<3ns,コネクタ:N(オス)
パワーセンサ 26.5G-40GHz	キーサイト・テクノロジー	N8486AR	03149500	なし	296,000	911,837	導波管アベレージパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz~40GHz,-35~-20dBm, コネクタ:UG-599/U ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	366,800	1,031,188	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~-20dBm コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	U2002A	03123800	なし	224,800	672,817	USBパワーセンサ,50M~24GHz,-60~-20dBm,3.5mm Op.301(センサケーブル1.5m)
パワーセンサ	アンリツ	MA2444D	03103400	なし	112,800	335,000	高精度CWピークパワーセンサ(レンジ拡張ダイオード) 周波数範囲:10MHz~40GHz, ダイナミックレンジ:-67~-20dBm,立上り4μs, コネクタ:K(オス), 付属品:1091-27(N(オス)変換アダプタ) ※-20dBm以上はCW信号のみ対応
ユニバーサルパワーセンサ	アンリツ	MA2481D	03102500	なし	50,000	228,000	アベレージパワーセンサ(3バスダイオード) 10MHz~6GHz,-60~-20dBm コネクタ:Nオス
パワーメータ 2CHタイプ	アンリツ	ML2438A	03069200	なし	160,000	790,000	パワーメータ2ch サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m×2

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
RFパワーメータ(終端型)							
カウンタ・パワーメータ	AEROFLEX	CPM20	03115600	なし	230,000	2,073,000	マイクロ波カウンタ+パワーメータ カウンタ部/10M~20GHz,-20~+10dBm,分解能:1Hz, パワーメータ部/30k~20GHz,-65~+44dBm(使用するパワーセンサによる), N型,50Ω Op.6910;パワーセンサ10M~20GHz,-30~20dBm,Nオス,50Ω
RFパワーメータ(通過型)							
パワーセンサ	バード	4021	03015600	なし	119,800	363,000	パワーレンジ:300mW~1000W,1.8MHz~32MHz,4421-101用
携帯電話用測定器							
シグナリングテスト	アンリツ	MD8470A	32210600	なし	150,000	14,300,000	周波数範囲:400~2700MHz,周波数設定分解能:100Hz,N型,出力レベル 範囲:-120~-18dBm,レベル設定分解能:0.1dBm,最大入力レベル: +34dBm,Op.02(セカンドRF),MU847030A(CDMA2000 1×ユニット),MU847032A(EV-DOユニット), MX847030A(CDMA2000シミュレーションキット), MX847030A-01(マルチセクタ/マルチキャリア)
シグナリングテスト	アンリツ	MD8470A	32236900	なし	150,000	10,000,000	周波数範囲:400~2700MHz,周波数設定分解能:100Hz,N型,50Ω, 出力レベル範囲:-120~-18dBm,レベル設定分解能:0.1dBm 最大入力レベル:+34dBm,Op.02(セカンドRF), MU847010B(W-CDMAユニット),MU847090B(ISDNユニット), MX847010A(W-CDMA/GSMシミュレーションキット), MX847010A-11(HSDPAソフトウェア),MX847010A-12 (HSPAソフトウェア),MX847011A(W-CDMAサイファリングソフト)
シールドボックス							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520	11009200	なし	150,000	498,000	シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm, 内部寸法:460(W)×460(D)×460(H)mm, シールド性能:70dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面 Op.MYA77電波吸収体)
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
マルチモードファイバテストキット	グレイテクノス	813B	03189300	なし	45,700	183,000	マルチモードファイバー・テストキット 【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1, 368:ミニLD光源(850nm,1310nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 180-JSC/LC(GI用):SC-LC中継アダプタ(GI用)×1, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1, 160-GI-SC:SC-SCケーブル(GI用)×2, 160-GI-LC:LC-LCケーブル(GI用)×1, 199CBM:キャリングケース,
シングルモードファイバテストキット	グレイテクノス	865B	03189400	なし	48,700	195,000	シングルモードファイバー・テストキット 【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1, 364:ミニLD光源(1310nm,1550nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 181-JSC/LC(SM用):SC-LC中継アダプタ(SM用)×2, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1, 160-SM-SC:SC-SCケーブル(SM用)×2, 160-SM-LC:LC-LCケーブル(SM用)×1, 199-CBM:キャリングケース,
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03123400	なし	14,400	59,200	光パワーメータ(5P100-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+10~-60dBm(標準モデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.CMA5-POUCH-A:キャリングポーチ,Z1525A:ACアダプタ
波長分散/偏波測定器							
光偏波コントローラ	キーサイト・テクノロジー	11896A	03108400	なし	350,000	1,513,000	波長範囲:1.25~1.6μm,偏波消光比:>40dB, 偏波調節:0.18°,角距離調節精度:±0.18°,FC/PCコネクタ
偏波スクランブラ	Fiberpro	PS3010-155-F/A	03159300	なし	300,000	946,000	偏波スクランブラ(PS3010-155-F/A) 波長範囲:1550nm,標準挿入損失:1dB,コネクタタイプ:FC/APC

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光変調アナライザ							
コヒーレント光信号アナライザ	テクトロニクス	OM4106D	03143900	なし	2,900,000	21,243,000	コヒーレント光信号アナライザ,33GHz, Op.CC(Cバンド・レーザ/レーザ), EXT(リファレンス・レーザとの外部接続を追加), OAM(QAMおよびその他のソフトウェア・デモモジュレータの追加) Op.OMRAC2(アルミ製ラック付)
光端面検査プローブ							
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03174000	なし	126,000	700,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器), 最大倍率:400倍,オートフォーカス,合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要, FIPT-400-U25M:FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC:FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M:LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SQ:LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L:LCアダプタ延伸用Tip(UPC),
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03176800	なし	131,400	730,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器), 最大倍率:400倍,オートフォーカス,合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要, FIPT-400-U25M:FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC:FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M:LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SQ:LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L:LCアダプタ延伸用Tip(UPC), FIPT-400-LC-APC:LCアダプタ用Tip(APC), FIPT-400-U12MA:LCコネクタ用Tip(APC),
アナログ擬似交換機							
アナログ擬似交換機	ハウ	N4TEXCH	32241700	なし	37,000	123,000	アナログ擬似交換機 第3電電R2 4回線
擬似交換機	ハウ	ND4TEXCH	32255500	なし	40,000	140,000	アナログ擬似交換機,メーカー呼称:ND4T-EXCH, 第3電電R3,4回線,ナンバーディスプレイ・ネームディスプレイ対応
アナログ回線試験器							
回線試験機	大井電気	MS603	31012600	なし	86,000	360,000	回線試験機 発振器部:周波数300Hz~10kHz,MANUALモード, 10Hz単位,出力レベル-50~+5dBm,設定分解能1dB, レベル計部:周波数300~10kHz,測定範囲-50~+5dBm, 設定分解能0.1dB
回線試験機	大井電気	MS611	32065300	なし	167,000	600,000	2M対応回線試験機 発振周波数:(STEPモード)0.3/0.6/0.8/1.0/1.3/1.5/1.8/2.0/2.5/ 3.0/3.4(kHz),(MANUALモード)300~3400Hz(10Hz単位による任意の一波),-50 ~+3dBm(設定分解能0.5dB), レベル計:300~3000Hz・偏差±0.5dB以内,3000~3400Hz・偏差±1.5dB以内,- 60~+3dBm(分解能0.1dB)
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1504P	32293200	なし	776,000	2,400,000	ISDN擬似交換機 PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×4回線,Boh回線交換,専用線, メーカー製品型名はKG3005
デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他							
デジタルバステスタ2	NECネットエスアイ(株)	1012A	32251600	なし	99,000	420,000	64k~6.3Mインターフェースのビットエラーテスタ インターフェース:デジタルモードBRIモード,I.431aモード, G.703aモード 測定パターン:PN9/PN11/PN15/PN20/PN23/ALL0/ ALL1/1010/1000 エラーレート表示:0.1E-9~9.9E-1 アクセサリセット(測定コード,ACアダプタ,充電器,キャリングケース)
MD6420用 TTLインタフェースユニット	アンリツ	MD0626A	32010100	なし	22,400	70,000	MD6420用 TTLインタフェースユニット
誤り率測定器							
4タップエンファシス	アンリツ	MP1825B	32296600	なし	1,600,000	7,500,000	4タップエンファシス Op.002:28Gbit/sオバレーション,006:32Gbit/s拡張
誤り率測定器	アンリツ	MP8931A	32172900	なし	290,000	1,300,000	誤り率測定器 内部クロック:1kHz~155MHz, 外部クロック:1kHz~155MHz,測定パターン:PN9/15/23

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
シグナルクオリティアナライザ	アンリツ	MT1810A	32296500	なし	2,800,000	18,050,000	シグナルクオリティアナライザ Op.014:2スロットシャーシ,032:32Gbit/sサポート,内蔵ユニット MU181000A:12.5GHzシンセサイザ,MU183020A:32G PPG, Op.001:32Gbit/sPPG,022:2ch2VData出力, Op.031:2chDataDelay
12.5GBIT/S誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32238200	なし	440,000	3,260,000	MP1800A用ユニット, 12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	350,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	550,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
28/32GBIT/SED	アンリツ	MU183040B	32282800	なし	1,600,000	12,285,000	MP1800A用 28Gbit/s ED Op.020(2ch ED)
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジ	N4871A	32267300	なし	90,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
ネットワーク試験機							
アクセスプロテスタ	NECネットエスアイ(株)	1061A	32154000	なし	80,000	690,000	アクセスプロテスタ インタフェース設定,警報収集/発出, セルエラー/セル遅延測定,接続確認,熱転写方式サーマルプリンタ内蔵 (別途プリンタ用紙が必要です。99251700),バッテリー:連続2時間・充電8時間, 別途インタフェースユニットが必要です。
1061A用インタフェースユニット	NECネットエスアイ(株)	1108A	32164200	なし	20,000	220,000	1061A用10/100/1000BASE-T用ユニット 速度:10Mbps・100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重), 1回線,接続ケーブル:UTP(カテゴリ5e)
1062A用インタフェースユニット	NECネットエスアイ(株)	1206A	32195400	なし	20,000	220,000	1062A用1000BASE-LXユニット 接続ケーブル:シングルモード光ファイバケーブル(SI・10/125μm), 光波長:1.31μm,SCコネクタ, 受光レベル:-19dBm~-3dBm,回線数:1回線,
1062A用インタフェースユニット	NECネットエスアイ(株)	1208A	32189800	なし	20,000	220,000	1062A用10/100/1000BASE-T用ユニット 速度:10Mbps・100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重), 1回線,接続ケーブル:UTP(カテゴリ5e)
アクセスワン・光アクセサリキット	NECネットエスアイ(株)	1926B	32282100	なし	12,000	114,000	アクセスワン用光アクセサリキット(LX)
10G 1Gイーサネットテスタ	EXFO	FTB1V2-PRO	32303300	なし	440,000	1,771,000	TK-1v2-PRO-FTB-870v2 イーサネットモデル, Op.FTB-870v2(10Gbit/s NetBlazer Multi-Service Module), GigE:Enables for 1000Base-T and 1000Base-X,
XFPトランシーバ	EXFO	FTB81901	32272200	なし	30,000	340,000	XFPトランシーバ,マルチレート9.95Gb/s~11.1Gb/s, 1550nm,40km到達,LCコネクタ
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	30,000	150,000	MU120138A用SFP+ 10G-LR(1310nm)モジュール
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	300,000	1,200,000	CFP2スロットに挿入することで、CFP4光モジュールに対応。
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32188400	なし	350,000	2,695,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), Z0541A(USBマウス)
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32244400	なし	214,000	1,645,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5(別途モジュール必要), RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),Z0541A(マウス)
イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32280000	なし	2,500,000	16,080,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),030(GPIB)
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	200,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
ボイス・クオリティ・テスタ	Viaviソリューションズ	J1981B	32130700	なし	1,000,000	6,081,000	次世代ネットワーク用の音声品質テストシステム 音声の明瞭度測定,遅延測定,エコー測定,音声アクティベーション検出解析 DTMF信号解析,片方向/双方向測定,自動テストモード,対話型テストモード Op.200(デュアルポート・アナログFXO/デュアルポート・アナログE&M インタフェース),J1983A(PSQMライセンス) J1997A(PESQライセンス)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS5822P	32286800	なし	900,000	4,403,000	光ネットワークテスタ(MTS5800V2:MTS5822P Dual1G Single10G) C5BT:Bluetooth Test,C5WiFi:WiFi Test, C5DUALPORT: Dual Port Test,C510M1GE:10/100/1000M Electrical and 100M/1GigE Optical Ethernet test, C510GELAN:10GigELAN,C510GEWAN:10GigEWAN, C5COS:Multiple Streams/COS test C5LS1588:IEEE1588 10M-1Gテストオプション, C5LSSYNCE:1GE SyncEテストオプション,6G OBSAI, C5SLSLAYER4:1GE L4 TCP/UDPテストオプション, C5LSCAPTURE:10M-1G パケットキャプチャオプション
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32289400	なし	1,950,000	14,268,630	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート, 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP/SFP+,RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル), MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32298400	なし	2,817,600	10,556,000	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299300	なし	2,817,600	10,475,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャプチャバッファ:8Mbyte/ポート
10/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120111A	32148300	なし	390,000	1,300,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール (アドバンスドプロトコルモジュール) 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャプチャバッファ:8Mbyte/ポート
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120118C	32220900	なし	400,000	3,850,000	MD1230A用10GBイーサネットモジュール XENPAK I/F別途必要,ポート数:1ポート, G0192A(XENPAK,10GBASE-LR,SCコネクタ)付
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120121A	32171900	なし	300,000	1,980,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール ポート数:4ポート(RJ45)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120121A	32254200	なし	300,000	1,980,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール ポート数:4ポート(RJ45)
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32196700	なし	225,000	1,500,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール ポート数:12ポート(RJ45)
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32205100	なし	240,000	1,600,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール Op.01(クロック測定),ポート数:12ポート(RJ45)
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32265600	なし	240,000	1,500,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32288800	なし	240,000	1,600,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール Op.01(クロック測定),ポート数:12ポート(RJ45)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	230,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート(SFP+)(LC) 別途SFP+モジュールが必要です。
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	800,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア), 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア), 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)
SUNSET-MTT	サンライズテレコム	SSMTT-C	32176400	なし	1,130,000	2,469,000	ハンドヘルドテスタ SunSetMTT SSMTT-C:本体 Op.SSMTT-38:SDH/SONETモジュール, SA582-1310-IR:622M-1310nmLRトランシーバ, SWMTT38-155M:STM-1/0 OC-3/1テスト機能, SSMTT-28:10/100BaseT用モジュール, SSMTT-29L:1000BaseSX(850nm)モジュール, SA561:LC-SCパッチケーブル(MM用), SA562:LC-SCパッチケーブル(SM用), SS101:キャリングケース,SS115D:プリンターケーブル, SS122B:PC接続用アダプタ
ハンドヘルドテスタ	サンライズテレコム	SSMTT-C	32203000	なし	400,000	2,442,000	ハンドヘルドテスタ SunSetMTT SSMTT-C:本体 Op.SSMTT-38:SDH/SONETモジュール, SA581-1310-LR:2.5G-1310nmLRトランシーバ, SA581-1550-LR:2.5G-1550nmLRトランシーバ, SWMTT38-25G:STM-16/4/1/0 OC-48/12/3/1テスト機能, SWMTT38-E3155MA:34M/155M・ATMテスト機能, SA562:LC-SCパッチケーブル(SM用), SS101:キャリングケース,SS115D:プリンターケーブル, SS122B:PC接続用アダプタ
SUNSET-SDH	サンライズテレコム	SSSDH-STM16J	32227200	なし	748,000	2,698,000	SUNSET-SDHテスタ SDH/PDHテスト,T-キャリアテスト, エラー注入,アラーム生成,ヒストグラム解析, Op.SSSTM1-131/15L: STM0/1.1310nmLR・1550nmLR光I/F.SSSDHCU-RJ45: 1.5M/2M.RJ45コネクタ.SSSDHCU-SC-SM:SCUPC,SM光 コネクタ.SWSDHJ-129:1.5M.ATMテスト機能.SWSDHJ-130: 2M.ATMテスト機能.SWSDHJ-132:34M/155M.ATMテスト機能, SA605:キャリングケース,SS436:RJ45-BNC変換ケーブル×2本

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ハンドヘルドSDHテストセット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	170,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmIR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmIR(40km)SFP(301-01-005G), 1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
ネットワーク負荷試験器							
SPIRENT C1 AUTOMOTIVEモデル	SPIRENT	AUTO-C1-KIT-02	32301800	なし	1,000,000	6,654,000	Spirent Automotive C1 KIT:レイヤ2-3試験モード 10/100 BroadR-Reach 4ポート, インターフェースコネクタ:2x2-wire DE9Mコネクタ(2ポートペア), 別途コントロール用PCが必要です。
SPT用4ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	CM-1G-D4	32266900	なし	400,000	5,978,000	SPT2000A/9000A用シリーズモジュール 10/100/1000M copperRJ-45/1G fiber(SFP) デュアルメディア4ポート
SPT用10GbE SFP+ 8ポートモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32237300	なし	900,000	21,735,000	SPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GbE 8ポート(SFP+) 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000, 2000コントローラIIモデルが必要です。
SPT用2ポート10Gホストモジュール	SPIRENT	MSA1001B	32240400	なし	500,000	10,542,000	SPT2000A/9000A用1000シリーズ大型モジュール(5000AIには実装不可) 10GbEマルチMSAホストモジュール・2ポート XFP-4001A(バーナリアリティーボード)・2枚実装 別途XFPトランシーバ(ACC6030A等)が必要です。
テストセンター・2Uポータブルシャーシ	SPIRENT	SPT2000A-HS	32239200	なし	300,000	2,835,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンススタ・2スロット ハイスピードファン付き、AdministrationApplication添付 別途SPTシリーズ用インタフェースが必要です。 Op.BPK1001A:バケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
ブレイクアウトファイバークーブル(4X LC シング)	SPIRENT	ACC1019A	32285600	なし	25,000	254,000	ブレイクアウトファイバークーブル(4×LC シングルモード 10m)
伝送交換/ネットワーク測定器(その他)							
グランドマスタークロック	マイクロチップ	TP5000	32309300	なし	1,500,000	5,499,000	IEEE1588V2 Telecom Profile準拠のマスタークロック 990-50301-02/TP5000 PTP Grandmaster Shelf 090-50315-01:1/O Mod w/2×1PPS+TODInput&E1&DTIports 090-50322-01:IOC Card(RbMAC) 090-50322-99:Blank IOC Face Plate 090-50331-07:IMC CARD W/GNSS&EXP CNTL 920-50380-01:PTP MulticastPhaseProfile&2Step Clocklicense 920-50380-02:R2.0 500VLAN license 920-50380-03:IPv6 Support License for IOC Ports 999-62007-01:Platform Maintenance(1year)
TP5000用拡張モジュール	マイクロチップ	TPE10	32309400	なし	840,000	2,641,500	990-50401-01:PTP/SyncE Expansion shelf w/8port Capacity 999-62007-01:Platform Maintenance(1year) SFPマルチモード1000BASE-SX(850nm)×8
プロトコル/バスアナライザ							
HDMIプロトコルアナライザ	アストロデザイン	VA1831	32248900	なし	700,000	2,300,000	HDMIプロトコルアナライザ(1.4対応,3D,ARC対応) Pixel Clock周波数:25~165MHz, 音声サンプリング周波数:32K~192KHz(L-PCM 8CH)/768KHz(HBR), RGB/YCbCr4:4 8ビット,YCbCr4:2 8,10,12ビット,入力映像タイミング表示, 入力InfoFrame表示,入力映像表示,リピータ機能, チャンネルステータスビット表示,オーディオ実測値表示,HDCCP認証状態表示, Op.TRIGGER:I2S出力
HDMIプロトコルアナライザ	アストロデザイン	VA1842	24079700	なし	990,000	3,900,000	HDMIプロトコルアナライザ(HDMI2.0対応), 各プロトコル計測(3D,ARC, HDCP(Ver1.4/2.2),CEC,EDID等), Pixel Clock周波数:25~600MHz(DataRate:Max6Gbps), 音声サンプリング周波数:最大192KHz(8CH), Op.CTS,I2S,スループモード対応BDX(外付け),オシロスコープ接続用ケーブル,
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24077200	なし	700,000	3,724,000	プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニットの最大5スロット搭載可能) 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00106:DP1.2 ACA SOFT, 95-00105:DP1.2 BASIC VIDEO Analyzer Software, 95-00149:980 DP LLCT 1.2 Core-Sink
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24078200	なし	940,000	5,128,000	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大の5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-00111(HDMI2.0 VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMI HDCP2.2FUN),95-00073(Encrypt Link Anlz) 00-00233(TPA-MHL2-8R)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24078300	なし	1,050,000	6,869,000	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-00112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(HDMI2.0VIDEO GEN:600MHz),95-00110(HDMIHDCP2.2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24082900	なし	770,000	4,099,500	プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニット最大5スロット搭載可能 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00132:DP1.2MAIN LINK ANA, 95-00105:DP1.2 VIDEO ANA SOFT
PCI EXPRESSエクセサイザモジュール	キーサイト・テクノロジ	U4305B	32300100	なし	2,240,000	18,957,061	PCIEXPRESS3.0/2.0/1.0エクセサイザモジュール Op.022(トランザクションレイヤーエンドTOエンドECRC)ライセンス、 021(3.0プロトコルテストカードライセンス)、 EX3(エクセサイザPcie8Gbpsライセンス)、 LT3(LTSSMライセンス)、 E16(エクセサイザPcie 8Gbpsボードx16)、 1PS(パワーアダプタ)、 N5316A(Pcie Gen2/3テストバックプレーン)、
USB3.1プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクロイ・ジャパン	USB-TZP3-V06-X	32301000	なし	2,740,000	9,130,000	Voyager M310C USB 3.1 Pro(SuperSpeed+10Gbps Exericser System), USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応、 Op.USB-AC04-V01-A:Power Tracker option
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	129,000	560,000	50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, 対応外部メモリ:CFカード
LANパケットテスター	ラインアイ	LE580FX	32245800	なし	40,000	140,000	LANパケットテスタ 10/100MbpsのLANデータをUSBポートに高速転送
BLUETOOTH プロトコルアナライザ	Frontline	SODERA	32296800	なし	1,500,000	6,950,000	Wideband Bluetoothプロトコルアナライザ Advanced Model, 対応規格 Bluetooth Ver:1.0,1.1,2.0+EDR,2.1+EDR,3.0,4.0,4.1,4.2,5.0~, Dual Mode対応で2規格を同時にキャプチャ可能 I/F:USBType-B,別途PCが必要でWin7/8/10
AIRCHECK Wi-Fiテスター	NetAlly	AIRCHECK G2	32307800	なし	130,000	526,000	AirCheck G2 Wi-Fi テスター(802.11a/b/g/n/ac対応) ネットワーク一覧表示機能(信号レベル・セキュリティ/暗号化・ ネットワーク内アクセスポイント数・SSID名・ネットワークタイプ)、 アクセスポイント一覧表示機能(チャネル・信号レベル・アクセスポイント名又はMACアドレス・SSID名・セキュリティ/暗号化・ネットワークタイプ)、 探知クライアント一覧表示、チャネル使用率、アクセスコントロールの設定、 アクセスポイントの詳細、アクセスポイント場所の検出、
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	70,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
C-PHYターミネーションボード							
C-PHYターミネーションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	なし	70,000	288,000	D/C-PHY用ターミネーションボード、 データレート:2.5Gbps,終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動), 消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
TV信号解析器	ローデシュワルツ	ETL	24086600	なし	2,432,000	7,042,000	周波数:500kHz~3GHz Op.B210:復調器 DVB-C、 K210:DVB-Cソフトウェア、K213:J.83/Bソフトウェア、 K260:ISDB-T解析、B203:内蔵プリセクタ(ETL-B310用)、 K208:デジタルTV用測定ログ機能、FSL-B4:OCXO基準周波数、 FSL-B7:狭分解能フィルタ(10Hz~300Hz)
ロジックアナライザ(モジュール型)							
300MV/Sパターンジェネレータモジュール	キーサイト・テクノロジ	16720A	09035800	なし	920,000	2,502,270	300Mベクトル/S パターンジェネレータ #017 3.3Vクロック・ポッド/リード・セット #018 3.3V 3ステート・データ・ポッド/リード・セット #052 LVDSデータ・ポッド/リード・セット
ロジック解析システム/ディスプレイ付	キーサイト・テクノロジ	16901A	09060500	なし	680,000	2,422,787	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*2 Windows XP 15インチタッチパネル、10/100BASE-T

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



34

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ロジックアナライザ(モジュール型)							
667Mステート/4Gタイミン グLAモジュール	キーサイト・テク ノロジー	16950B	09052200	なし	810,000	5,059,328	169XX用 差動入力、1.2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHz ステート・アナライザモジュール、4GHzタイミングズーム68ch、 トレース・メモリ:1Mビット、別途90ピン対応プローブ必要
ロジックアナライザ周辺機器							
17CHフライングリード	キーサイト・テク ノロジー	E5383A	09050300	なし	34,400	82,037	17チャンネルフライングリード 40ピンコネクタ用

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限: 2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



35

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとはさせていただきます場合があります。)

SU642

(型番コード 51127300)

小型環境試験器
エスペック

販売価格

556,000円

(メーカー定価 1,797,000円)



PL3J

(型番コード 51113600)

低温恒温恒湿器 -40/+100
エスペック

販売価格

1,278,000円

(メーカー定価 4,484,600円)



DA121D


(型番コード 80136200)

ダイヤフラムドライ真空ポンプ
アルバック機工

販売価格

85,000円

(メーカー定価 204,000円)



GP1000G

(型番コード 80156600)

ピラニ真空計
アルバック

販売価格

68,000円

(メーカー定価 178,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューア
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

770,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



GC2014AF

(型番コード 80097500)

ガスクロマトグラフ FID
島津製作所

販売価格

522,000円

(メーカー定価 1,632,300円)



CDD10AVP


(型番コード 80150600)

電気伝導度検出器
島津製作所

販売価格

231,000円

(メーカー定価 720,000円)



APNA370

(型番コード 80165300)

NOX分析計
堀場製作所

販売価格

600,000円

(メーカー定価 2,405,000円)



PM712

(型番コード 80162500)

PM2.5自動測定器
紀本電子工業

販売価格

876,000円

(メーカー定価 5,200,000円)



MEXA700ラムダ'2

(型番コード 80120000)

空燃比計
堀場製作所

販売価格

345,000円

(メーカー定価 850,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
小型環境試験器	エスペック	SH662	51126800	1カ月	796,000	2,597,000	-60~+150°C,30~95%RH,外寸W540×H730×D920mm 内寸W400×H400×D400mm,64L,AC100V,21.0A ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ),Op.観測窓,RS232C,追加棚板 ※電源ケーブルは裸線(丸形圧着端子付)となります。 お客様の電源設備に適合するプラグ・端子台等をご用意いたします。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型環境試験器	エスペック	SU642	51127300	1カ月	556,000	1,797,000	-40~+150°C,外寸W540×H660×D920mm 内寸W400×H400×D400mm,64L,AC100V,21.0A, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ),Op.観測窓,RS232C,追加棚板 ※電源ケーブルは裸線(丸形圧着端子付)となります。 お客様の電源設備に適合するプラグ・端子台等をご用意いたします。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
低温恒温恒湿器 -40/+100	エスペック	PL3J	51113600	1カ月	1,278,000	4,484,600	-40~+100°C/20~98%RH,実測外寸:W1030×H1740×D1280mm, 内寸600×850×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付厚,記録計装置(RJ13),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器-40/150	日立アプライアンス	EC46MHP E	51141100	1カ月	1,800,000	5,387,000	恒温恒湿槽:-40~+150°C/20~98%RH,外寸:W1030×H1695×D1090mm, 内寸630×900×720mm,AC200三相,外部警報端子, 圧縮機:スクロール×2, Op.ペーパーレス記録計(USB),ケーブル孔φ100mm×2,サービスコンセント, 非常停止SW,イーサネット, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高度加速寿命試験装置							
高度加速寿命試験装置	エスペック	EHS411MD	51136900	1カ月	3,200,000	9,707,000	高度加速寿命試験装置(HAST CHAMER),Air-HAST機能,2段階積み, 温度:+105.0~+162.2°C,湿度:75~100%RH,圧力:0.020~0.392MPa, 内寸W255×H255×L318mm,18L×2,外寸W760×H1795×D1000mm, AC200V,30A, Op.エアーマスト(空気残留モード)×2,タイムシグナル×2, 試験信号端子36ピン増し(上下段)
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1カ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー,+5~35°C,冷却能力8.7kW(水温20°C時 最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っていません 使用可能な液体は,水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200°C 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません,開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
真空ポンプ・真空装置							
ダイヤフラムドライ真空ポンプ	アルバック機工	DA121D	80136200	1カ月	85,000	204,000	ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ,到達圧力:3.3×10 ³ Pa 排気速度:120ℓ/min(50Hz)・145ℓ/min(60Hz), 吸・排気口径:ODφ16mm×IDφ12mm(G1/2)
真空ポンプ	アルバック機工	DA60D	80132500	1カ月	75,000	157,000	ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ,到達圧力:3.32×10 ³ Pa, 排気速度:60ℓ/min(50Hz)・72ℓ/min(60Hz), 吸気管径:ODφ14mm×IDφ9mm
真空計							
ピラニ真空計	アルバック	GP1000G	80156600	1カ月	68,000	178,000	ピラニ真空計,0.4~2.7×10 ³ Pa,出力:0~10Vリニア,RS232C/BCD出力, WP01用検出ユニットGP-H,測定子コード5m付 ※WP03を使用する場合は,別途WP03用検出ユニットが測定子分必要 ※別途ゲージポートφ18(WP01使用時)の準備が必要,または, PT3/8メネジ= Rc3/8(WP03使用時)の準備が必要

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューア	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	770,000	1,580,000	エアリークビューア、超音波センサー、中央周波数40kHz、検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
水分測定装置(乾燥減量法)							
電子式水分計	島津製作所	MOC120H	80120600	1カ月	120,000	311,000	加熱乾燥質量測定式、秤皿大きさ:φ130mm、最大試料量:120g、水分率測定範囲:0.01%~100.00%、水分率最小表示桁:0.01%、温度設定範囲:30~180°C、Op.RS232Cケーブル
木材水分計							
木材水分計	ケット科学研究所	HM520	80169200	1カ月	47,000	138,000	木材水分計、高周波容量式、対象:木材・合板2~150%、電池:9V 6LR61(006Pアルカリ)
ガスクロマトグラフ(GC)							
ガスクロマトグラフ FID	島津製作所	GC2014AF	80097500	1カ月	522,000	1,632,300	FID Op.201-48070(エア-導管)×2,201-48067-05(キャリアガス導管×3、221-18990-50(水素ガス導管)×1,201-36688(シリカゲル管)×1
液体クロマトグラフ(LC)							
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	仕様欄に記載	5,900,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム、クォータナリーソルベントマネージャー(QSM)、FTNオートサンプラー、UPLC Column Heater、TUV検出器、Empower3、eλ PDA検出器(80176800)、カラムヒーター30A(80177100)あり ※据付調整付き ※保証期間 2025年4月30日まで(点検1回付)
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1カ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器、ノンサプレッサ型セル容量:0.25μL、セル定数:25cm ⁻¹ 、最大使用圧力:2.9MPa、溶媒接触部材質:PEEK、テフロン、SUS316 入出力コネクタ:REMOTECコネクタ、EVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
UV-VIS検出器	島津製作所	SPD20A	80106900	1カ月	218,000	910,000	UV-VIS検出器、測定波長範囲:190nm~700nm、光源:D2ランプ
放射線測定装置(サーベイメータ)							
GMサーベイメータ	日立アロカメデカル	TGS1146	80186100	1カ月	158,000	405,000	測定放射線:β(γ)線、検出器:大面積端面有機GM管、入射窓面積:19.6cm ² 、測定範囲:0~100kmin ⁻¹ 、0.00~1.00ks ⁻¹ (Bq/cm ² 切換可能)、相対基準誤差:±25%以内、表示単位:計数率、表面汚染面密度、データ出力:USB2.0、データ保存:一定時間間隔連続値、瞬時値の保存可能、電源:単三形電池×8本、Op.アルミケース
顕微鏡							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1カ月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様)、双眼、倍率5~30×、作動距離122mm、スタンド最大伸長560mm、ベース寸法230×266mm、LEDリング照明、Op.LEDリングライト用拡散板
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH8700	80149700	1カ月	740,000	4,718,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCDフルHD液晶21.5型、500GBHDD、CD-R/-RW、DVD±R/RW Op.リモートデバイスCT-R01、通信ケーブルHS87C ※レンズ等別途必要
ズームスナップオンレンズ X50-400	ハイロックス	MXG5040RZ	80154600	1カ月	180,000	1,230,000	ACS(自動校正選択機能)付50~400倍ズームスナップオンレンズ
日射計							
ネオ日射計	英弘精機	MS402C	50044700	1カ月	142,000	417,000	ネオ日射計、感度:約7.0mV/kW・m ² 、応答速度:約8s(95%) ケーブル10m Op.検定、収納ケース

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
温湿度計							
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	51049300	1カ月	23,000	99,000	電子式温湿度記録計。温度-20~+80°C。湿度:0~100%RH。記録部:ペンレコーダ(2色)。総合精度±1°C。湿度±3%RH。電池:単一×4本(別途ご用意下さい)。別途アラームユニット有:510880。Op.センサケーブル5m.ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計。温度-20~+80°C。湿度:0~100%RH。総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C)。湿度±3%RH(測定範囲:25°Cにて20~80%RH)。記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応。センサケーブル5m.ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません)※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
前処理装置(発生源用)							
排ガス用前処理装置	島津製作所	CFP8000	80157000	1カ月	222,000	905,300	燃焼排ガス用前処理装置。試料採取量MAX5ℓ/min。試料供給2ライン。接続口外径8φ。W215×H365×D482。Op.ドレンセパレーター。取付け板
サンプリングユニット	堀場製作所	ES510	80750000	1カ月	115,000	890,000	VIA510/MPA510専用。試料供給2ライン。流量:0.5ℓ/min。接続口:1/4" PTメネジ(外径8mmテフロンチューブ接続可)
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1カ月	418,000	1,440,000	VA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット。採取量0.5ℓ/min。供給量0.5ℓ/min×1系統。サンプル入口φ6/4SUS継手。サンプル出口φ6/4SUS継手。ゼロ校正ガス入口φ6/4SUS継手。スパン校正ガス入口φ6/4SUS継手。Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット。採取量1.5~5.0ℓ/min。供給量0.5ℓ/min×2系統。サンプル入口φ8/6PTFE管継手。サンプル出口φ8/6ホースエンド。校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手)。バイパス出口φ8/6ホースエンド。Op.ドレンボット
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001N2O	80112600	1カ月	198,000	1,032,000	VA3001N2O(801125)専用サンプリングユニット。Op.ドレンボット
サンプリングユニット	堀場製作所	VS5003	80176400	1カ月	390,000	1,100,000	VA5002NOX専用サンプリングユニット。試料採取量1.5~5.0ℓ/min。試料供給量0.3ℓ/min×1系統。サンプル入口φ8/6PTFE管継手。サンプル出口φ6/4PTFE管継手。校正ガス入口RC1/8(φ6/4PTFE管継手)。バイパス/排気/ドレン出口φ8ホースエンド。Op.ドレンボット
窒素酸化物(NOx)測定装置(大気用)							
NOx分析計	堀場製作所	APNA370	80112400	1カ月	524,000	2,350,000	セミ減圧化学発光法。連続測定。NO、NO ₂ 、NOx:0~1/2/5/10ppm。瞬時値及び平均値。出力:0~1VDC。※NO、NO ₂ 、NOx3成分の瞬時値、積算値出力可能。全項目記録する場合は記録計入力6点必要。不明時技術まで(打点記録計推奨)※テレメータ出力無し
NOx分析計	堀場製作所	APNA370	80165300	1カ月	600,000	2,405,000	セミ減圧化学発光法。連続測定。NO、NO ₂ 、NOx:0~1/2/5/10ppm。瞬時値及び平均値。出力:0~1VDC。※NO、NO ₂ 、NOx3成分の瞬時値、積算値出力可能。記録計を使用する場合は打点記録計推奨。※テレメータ出力無し
イオウ酸化物(SO2)測定装置(発生源)							
SO2分析計	堀場製作所	VA3001SO2	80102000	1カ月	480,000	1,685,000	非分散赤外線吸収法。測定成分SO ₂ 。測定レンジ:0~1000/2000/5000/10000ppm。流量約0.5ℓ/min。出力DC:0~1V。RS232C。※サンプリングユニット(80101200)併用
SO2分析計	堀場製作所	APSA370	80105100	1カ月	542,000	2,265,000	紫外線蛍光法。0~0.05/0.1/0.2/0.5ppm。0.8ℓ/min。表示:瞬時値(4桁)。出力:瞬時値、平均値又は積算値(出力:0~1VDC)。※テレメータ出力無し
SO2分析計	堀場製作所	APSA370	80168600	1カ月	542,000	2,160,000	紫外線蛍光法。0~0.05/0.1/0.2/0.5ppm。0.8ℓ/min。表示:瞬時値(4桁)。出力:瞬時値、平均値又は積算値(出力:0~1VDC)。CFメモリ記録。LANポート付。※テレメータ出力無し
二酸化炭素(CO2)測定装置(発生源用)							
CO2分析計	堀場製作所	VA3001CO2	80101800	1カ月	480,000	1,685,000	非分散赤外線吸収法。測定成分CO ₂ 。測定レンジ:0~100/200/500/1000ppm。流量約0.5ℓ/min。出力DC:0~1V。RS232C。※サンプリングユニット(80101200)併用
CO2分析計	堀場製作所	VIA510-CO2	80070300	1カ月	450,000	1,550,000	非分散赤外線吸収法。0~5/10/25/50%。±1%FS。試料採取量0.5ℓ/min。デジタル表示。吸引ポンプなし。出力:0~1/0~10VDC。4~20mA。※サンプリングユニット(ES510)併用

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2023年10月号

有効期限:2023年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
二酸化炭素(CO2)測定装置(発生源用)							
CO2分析計	堀場製作所	VIA510-CO2	80754500	1カ月	450,000	1,550,000	非分散赤外線吸収法,0~1/5/10/15%,±1%FS, 試料採取量0.5ℓ/min,デジタル表示,吸引ポンプなし, 出力:0~1/0~10VDC,4~20mA ※サンプリングユニット(ES510)併用
オゾン(O3)測定装置(大気用)							
オゾン濃度計	堀場製作所	APOA370	80104900	1カ月	616,000	1,650,000	クロスモデュレーション方式紫外線吸収法,0~0.1/0.2/0.5/1.0ppm, 約0.7ℓ/min,瞬時値及び1時間平均値(積算値),出力:0~1VDC, AC100V 500VA, ※テレメータ出力無し
微小粒子状物質(PM2.5)測定装置(大気用)							
PM2.5自動測定器	紀本電子工業	PM712	80162500	1カ月	876,000	5,200,000	PM2.5自動測定器(シェルタ付),PM2.5/SPM同時測定可能,OBC対応 PM2.5/SPM:β線吸収式,0~0.2mg/m ³ ,OBC:反射型光散乱式, 吸引流量:16.7ℓ/分(PM2.5:15.4ℓ/分 PMC:1.3ℓ/分), 内部メモリ機能,USBメモリ取出しまたはイーサネットLAN接続可, ※SPMサイクロンを取外すことでPM2.5/PM10同時測定も可能 AC100V,450VA,
ハイボリウム・エアサンプラ							
ハイボリウムエアサンプラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000ℓ/min,全天候性シェルタ付
ハイボリウムエアサンプラ	柴田科学	HV-RW	80163600	1カ月	195,600	657,500	吸引量100~1200ℓ/min,全天候性シェルタ付,
自動車排ガス測定装置							
空燃比計	堀場製作所	MEXA700 ^ラ ムタ ²	80120000	1カ月	345,000	850,000	直挿形空燃比計,空燃比:3.99~500.0,O2:0.00~99.99%, λ:0.275~30.00,応答速度:Typical80ms(max150ms) 出力:0~5VDC/RS232C,電源:DC10~30V/50W, AC電源ユニットは型コード987376です。
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM21P	80135700	1カ月	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体のみ)※電極が別途必要です, 測定範囲はセルで確認下さい,出力DC0~1V,単3×2又はACアダプタ, Op.ACアダプタ、アナログ出力
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100°C アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0~±1V、温度:DC0~1V RS232C、データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
ORP計(ハンディタイプ)							
ORP電極11M	東亜ディーケーケー	PST2729CQ	80138000	1カ月	2,200	32,000	HM21P/31P用ORP電極 11mケーブル付き
導電率計(卓上用)							
伝導率計	東亜ディーケーケー	CM30R	80102800	1カ月	84,000	250,000	電気伝導率:100μS/m~10S/m,電気抵抗率:0.1Ωm~10kΩm, 温度0~100°C,大型カラーグラフィックLCD表示,データメモリ(300データ) AC100~240V(専用ACアダプタ)電気伝導率セル:CT57101B ※範囲外でご使用の場合は、別途セルが必要となります
導電率計(ハンディタイプ)							
純水用導電率セル	東亜ディーケーケー	CT27111D	80140200	1カ月	41,400	110,000	CM21P/31P用純水測定用電気伝導率セル フローセル(SUS製)付き 電気伝導率5μS/m~20mS/m,温度0~80°C,1mケーブル付き フローセルを用いた場合サンプル流量 16~2000ml/min,圧力0.5MPa以内
自動採水器							
ウォーターサンブラー	ISCO	6712	80091200	1カ月	256,000	937,000	ウォーターサンブラー,ペリスティックポンプ式,採水高さ8.5m, 電源AC100V,12VDC, Op.60-1684-040(バッテリー),60-1684-088(ACコンバータ/充電器, (カブラー)),60-9004-050(ディストリビューターアーム), 60-9003-242(ボトル固定リング,1ℓ 24本用) ※採水チューブ,採水ボトルは付属していません
冷蔵式ウォーターサンブラ	ISCO	6712A(AVA LANCHE)	80185400	1カ月	412,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンブラ,採水量950ml×14本,最大揚程8.5m, ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※バッテリーはお客様にてご準備ください(標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル,採水チューブは付属していません